

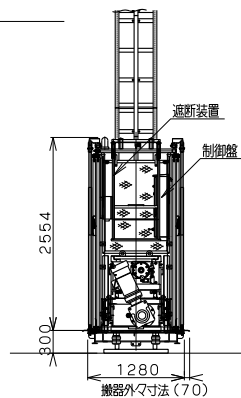
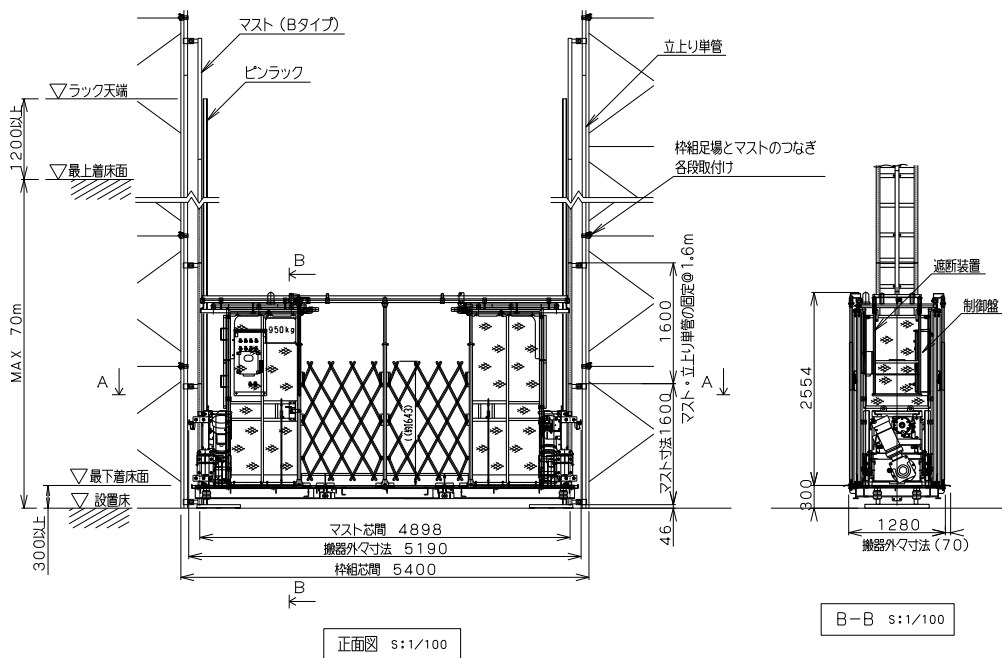
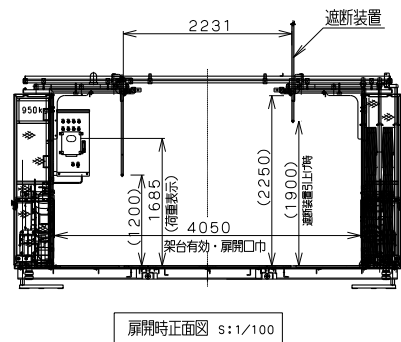



図面No. 8-02	ロングスパンエレベータ HSL-950	資産コード 0811021-295 製造 サノヤス建機 株式会社	保有台数 1台
----------------------------------	---	--	-------------------------------

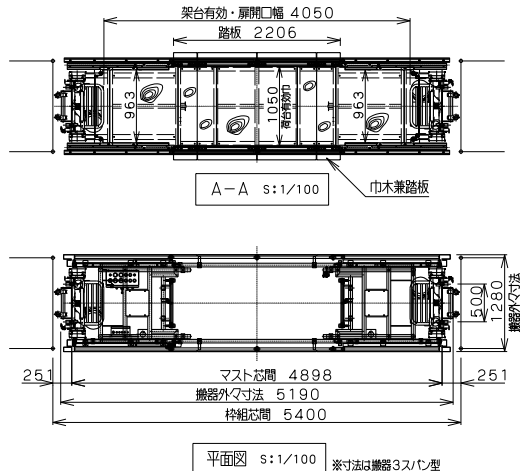

スパン別機器寸法			
寸法	機器	3スパン型	2スパン型
最小開口寸法		5400	3600
機器外寸法		5114	3000
機器有効寸法		4050	2160
扉開口寸法		4050	2160

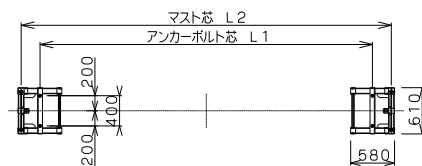

寸法	型式	5.4型	3.6型
アンカーボルト L1		4398	2598
マスト芯 L2		4898	3098

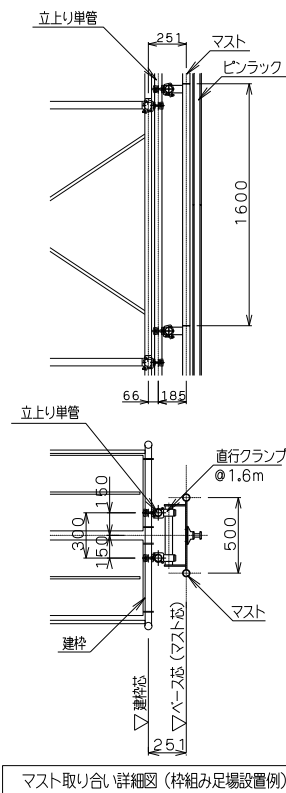

仕 様	
積 載 荷 重	950kg (定員 54スパン:8人、36スパン:4人)
昇 降 速 度	0.16m/s (10m/min)
揚 程	70m
電 動 機	総容量7.4kw [3.7kw×2]
電 源	AC 220/200V 60/50Hz
機器有効寸法	4050 (長) × 1050 (幅) × 2250 (高)
操 作 方 式	手動レバー操作
昇 降 方 式	ピンラック・ピンオン駆動式
クライミング方式	マスト頂部継ぎ足し式
機器扉形式	ジャバラ手摺り
安 全 装 置	ガバナー式落下防止、上下限、過昇防止、過荷重防止、非常停止
	扉開閉、荷台遮断、傾斜補正、傾斜停止、警報装置

各部位名と部材単位重量		
No.	部材名称及び寸法	組解体時部材重量 (kg)
1	ベース (2台)	51/台
2	マスト (Bタイプ、ラックなし)	23/本
3	ピンラック	21/本
4	駆動フレーム (2台)	360/台
5	サイド荷台 (2台)	590/台
6	中央荷台 (1スパン分)	120
7	ジャバラ扉	42/ヶ
8	ジャバラ扉レール	22kg/ヶ
総重量 (荷台3スパン型、揚程20m、マスト14本×2)		3,282
標準組立日数: 組立 (3日) + 社内完成検査 (1日)		
標準運搬台数: 10tユニット×1車、2t×1車		

※上記組立日数ならび運搬台数は揚程20mの場合である
(組立日数は本体組立、ステージ、壁つなぎ、養生を含んだ日数である)

マスト取り付け詳細図 (枠組み足場設置例)