



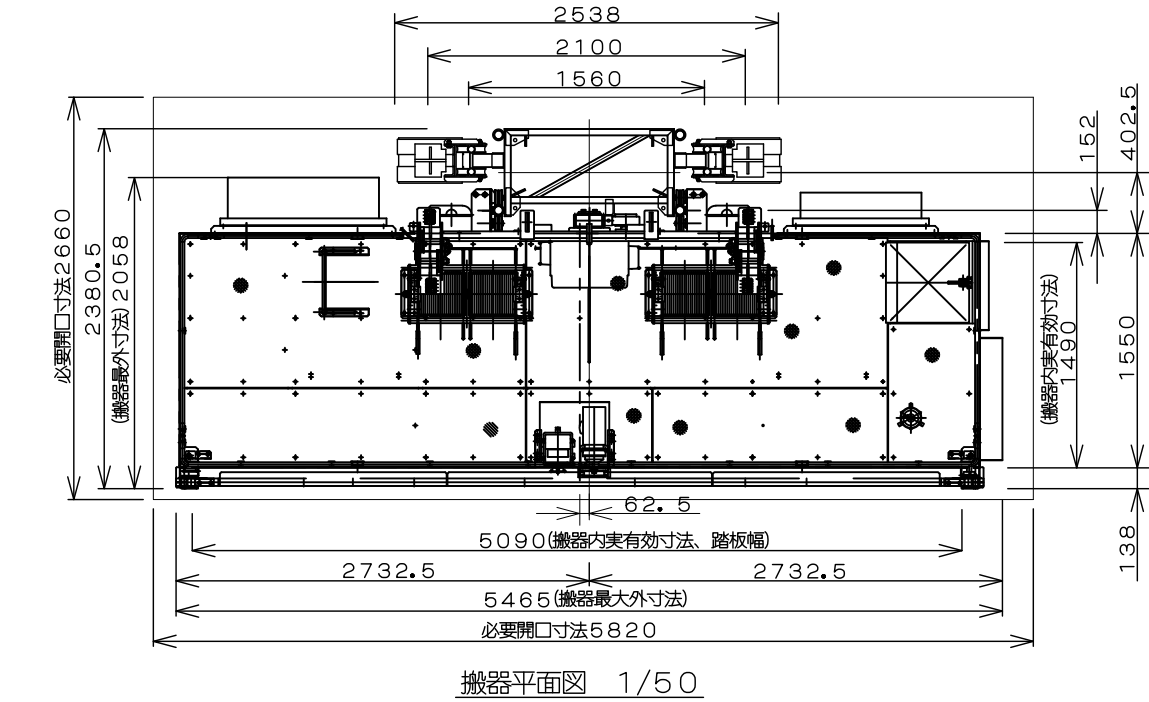

搬器平面図 1/50

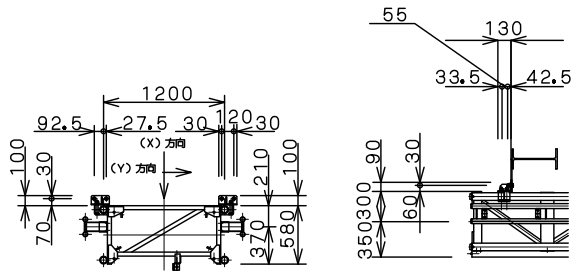

壁つなぎ反力 (KN)

	作業時	暴風時	地震時
(X) 方向	8.7	7.1	7.7
(Y) 方向	5.9	0	9.1


※一箇所当たりの反力

各名称及び重量 (kg)


部 位	名 称	重 量	
駆動装置	電動機	3×455=1365	2040
	駆動フレーム	367	
	その他	308	
搬器一式	搬器フレーム	1716	4700
	搬器	2984	
基礎ベース	ベース	270	358
	各バッファー	88	
頂部連台	連台本体	441	1350
	その他	909	
カウンターウェイト	カウンター上部	4136	8384
	カウンター下部	4136	
	ガイドローラユニット	112	
ケーブルシーフ	ケーブルシーフ 枠	220	240
	ケーブルシーフ	20	
ガイドレール	ガイドレール	490	(1本)
	カウンターレール	60	
その他	ケーブル固定台取付棒	112	117
	壁緊ぎ用サポート	5	

仕 様 表

形 式	KCE-2800H5
積載荷重	2800kg (最大定員43人)
場 程	300m最大
電 源	400V/50Hz 440V/60Hz
電 動 機	22kw 6p～3台 (インバーター制御)
昇降装置	ピニオン・ラック式及びカウンターウェイト方式
定格速度	(常用時) 100m/min (常用時) 100m/min (組立解体時) 30m/min (組立解体時) 30m/min
速度制御方式	インバーター制御 (回生制動機能付)
操作方法	搬器内押しボタン自動運転及び操作レバー手動運転
搬器内有効寸法 (実有効寸法)	L5200×W1500×H2800 (L5090×W1490×H2800)
床 面 積	7.8m ²
扉開閉方式	電動チェーン開閉方式 (2分割上下開閉)
安全装置	ガバナー式落下防止装置
	過負荷防止装置 (床下圧縮ロードセル)
	各階停止制御装置 (エンコーダー)
	最上・下階非常減速検出 (エンコーダー)
	上・下限リミットスイッチ
	上・下限ファイナルリミットスイッチ
	扉開閉確認リミットスイッチ
	ワイヤロープ緩み・切断検知リミットスイッチ
	非常停止押しボタンスイッチ
	スプリング式衝撃緩和装置 (カウンターウェイト用)
ガイドレール種類	オイル式衝撃緩和装置 (搬器用)
	①2991 (標準) ②1297.5mm③747.7mm

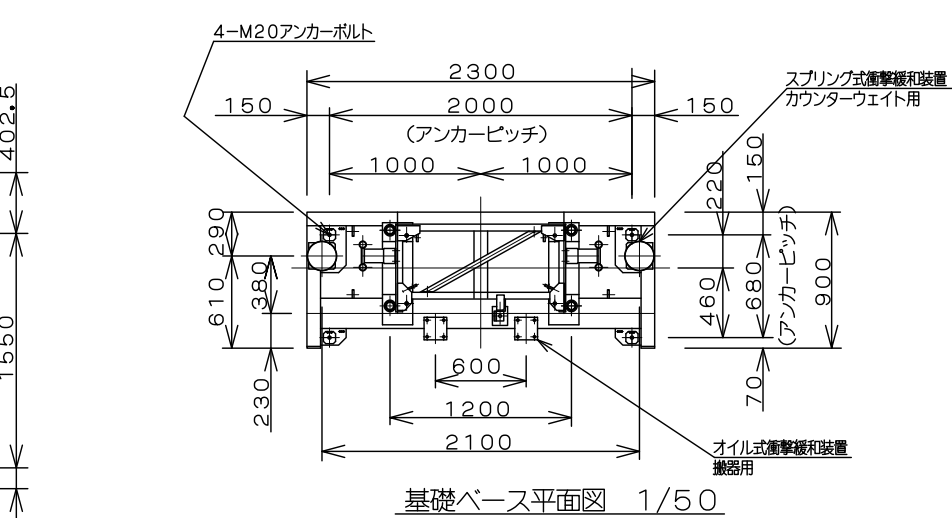

基礎ベース平面図 1/50

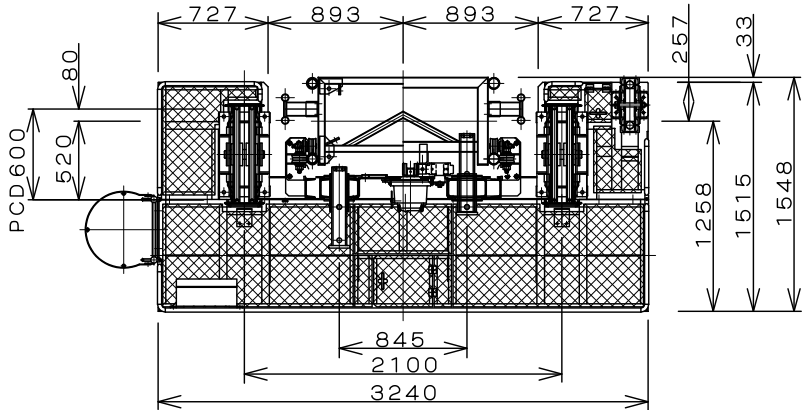

連台平面図 1/50

