

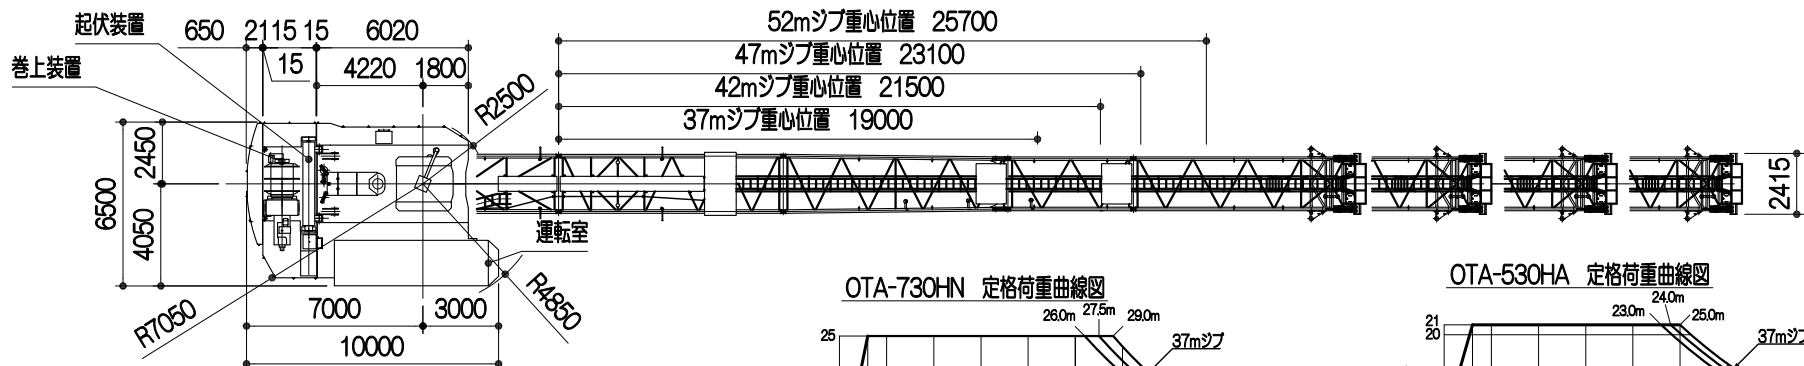
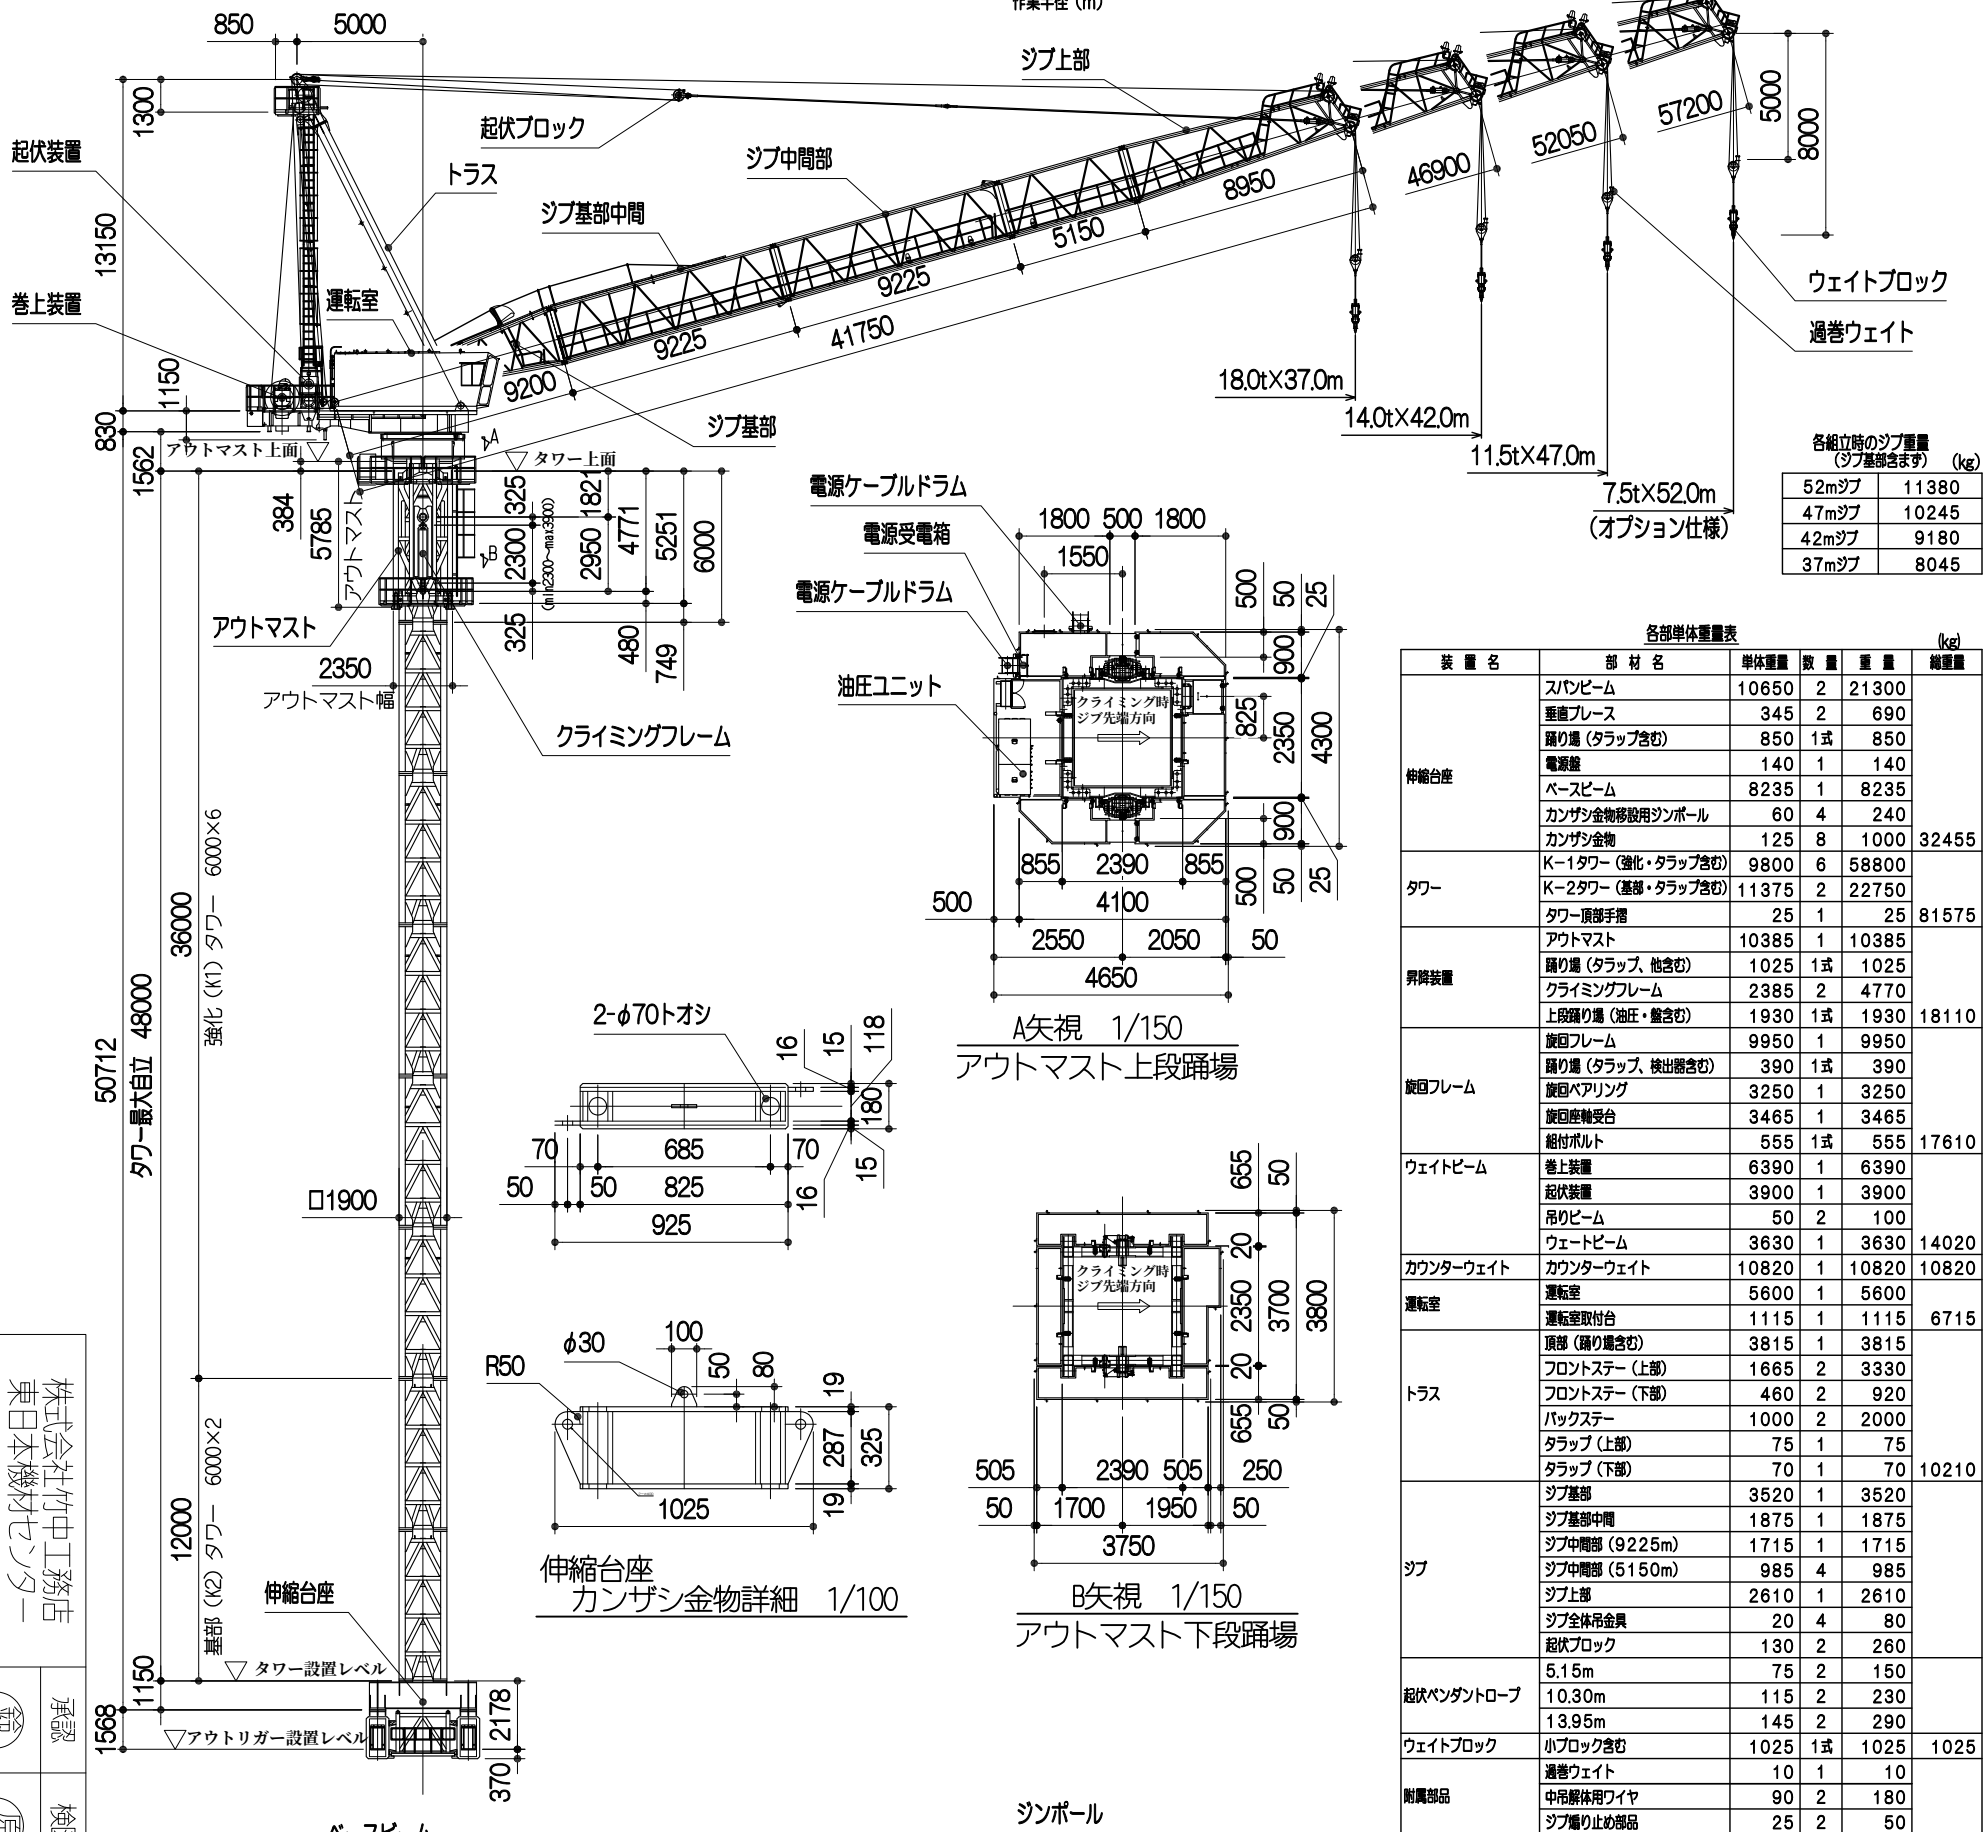


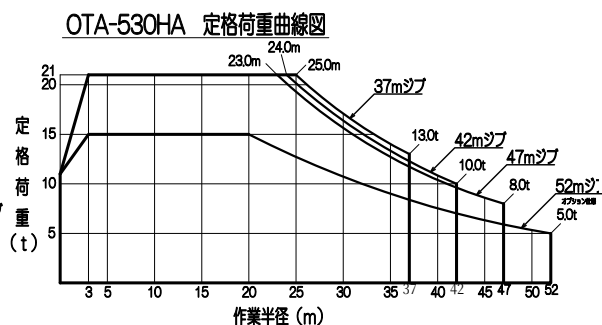



	5.0t	5.3t	6.3t	7.5t	9.0t	10.7t	15.0t
52mｼﾌ	定格荷重 作業半径 52.0m	50.0t 80.0m	45.0t 85.0m	40.0t 90.0m	35.0t 127.1	30.0t 156.0	21.0t 20.0m～3m
47mｼﾌ	定格荷重 作業半径	8.0t 47.0m	8.6t 45.0m	10.4t 40.0m	12.7t 35.0t	15.6t 30.0m	20.0t 23.0m～3m
42mｼﾌ	定格荷重 作業半径		10.0t 42.0m	10.9t 40.0m	13.3t 35.0t	16.4t 30.0m	21.0t 24.0m～3m
37mｼﾌ	定格荷重 作業半径			13.0t 37.0m	14.0t 35.0t	17.1t 30.0t	25.0t 21.0m～3m

7.5t	7.9t	9.0t	10.4t	12.2t	14.3t	18.0t
52.0m	50.0m	45.0m	40.0m	35.0m	30.0m	23.0m~3m
	11.5t	12.2t	14.5t	17.2t	21.2t	25.0t
	47.0m	45.0m	40.0m	35.0m	30.0m	26.0m~3m
		14.0t	15.1t	18.4t	22.5t	25.0t
		42.0m	40.0m	35.0m	30.0m	27.5m~3m
			18.0t	19.4t	23.9t	25.0t
			37.0m	35.0m	30.0m	29.0m~3m

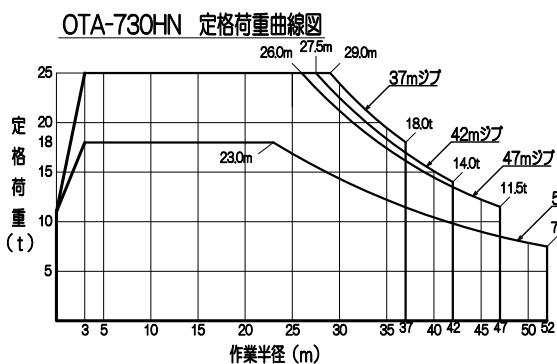

52mジブ	11380
47mジブ	10245
42mジブ	9180
37mジブ	8045

各部単体重量表					(kg)
装 置 名	部 材 名	単体重量	数 量	重 量	総重量
伸縮台座	スパンビーム	10650	2	21300	32455
	垂直ブレース	345	2	690	
	踊り場 (タラップ含む)	850	1式	850	
	電源盤	140	1	140	
	ベースビーム	8235	1	8235	
	カンザシ金物移設用ジンポール	60	4	240	
タワー	カンザシ金物	125	8	1000	81575
	K-1タワー (強化・タラップ含む)	9800	6	58800	
	K-2タワー (基部・タラップ含む)	11375	2	22750	
昇降装置	タワー頂部手摺	25	1	25	18110
	アウトマスト	10385	1	10385	
	踊り場 (タラップ、他含む)	1025	1式	1025	
	クライミングフレーム	2385	2	4770	
	上段踊り場 (油圧・盤含む)	1930	1式	1930	
旋回フレーム	旋回フレーム	9950	1	9950	17610
	踊り場 (タラップ、検出器含む)	390	1式	390	
	旋回ベアリング	3250	1	3250	
	旋回座輪受台	3465	1	3465	
ウェイトビーム	組付ボルト	555	1式	555	14020
	巻上装置	6390	1	6390	
	組伏装置	3900	1	3900	
	吊りビーム	50	2	100	
カウンターウェイト	ウェイトビーム	3630	1	3630	10820
	カウンターウェイト	10820	1	10820	
運転室	運転室	5600	1	5600	6715
	運転室取付台	1115	1	1115	
トラス	頂部 (踊り場含む)	3815	1	3815	10210
	フロントステー (上部)	1665	2	3330	
	フロントステー (下部)	460	2	920	
	バックステー	1000	2	2000	
	タラップ (上部)	75	1	75	
ジブ	タラップ (下部)	70	1	70	1875
	ジブ基部	3520	1	3520	
	ジブ基部中間	1875	1	1875	
	ジブ中間部 (9225m)	1715	1	1715	
	ジブ中間部 (5150m)	985	4	985	
	ジブ上部	2610	1	2610	
	ジブ全体吊金具	20	4	80	
	組伏ブロック	130	2	260	
組伏ペンダントロープ	5.15m	75	2	150	230
	10.30m	115	2	230	
	13.95m	145	2	290	
ウェイトブロック	小ブロック含む	1025	1式	1025	1025
附属部品	過巻ウエイト	10	1	10	180
	中吊解体用ワイヤ	90	2	180	
	ジブ覆り止め部品	25	2	50	

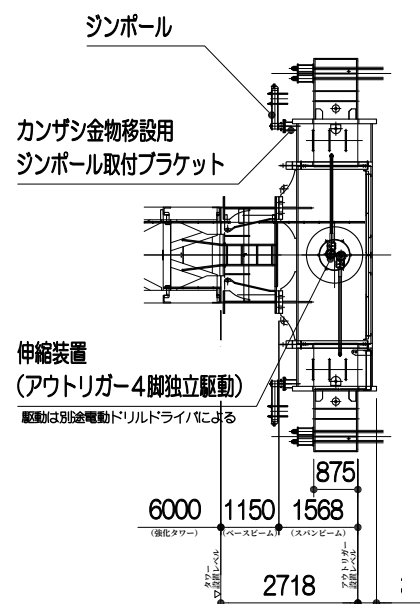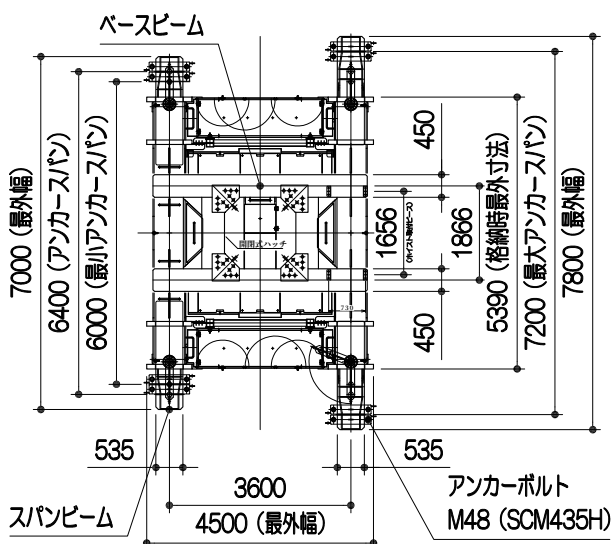

仕 様 表			
形 式		OTA-730H-N (OTA-530HA)	
揚 程	最大半径時	R52.0m jib	150 m
		R47.0m~R37.0m jib	300 m
タワー・自立高さ		48.0m 自立	
電 動 機	巻 上	145.0kW 4P 60%ED	インバーター制御
	起 伏	58.5kW 4P 25%ED	インバーター制御
	旋 回	24.2kW 4P 60%ED	インバーター制御
	昇 降	22.0kW 4P 75%ED	Cont
速 度	巻 上	50Hz/60Hz	2.5t~25.0t 2.00~0.50m/sec (120.0~30.0m/min)
	起 伏	50Hz/60Hz	90.0~95.0 sec
	旋 回	50Hz/60Hz	R52.0m jib 0.036 rad/sec (0.35 rpm)
			R47.0m~R37.0m jib 0.050 rad/sec (0.48 rpm)
	昇 降	50Hz 60Hz	8.333×10 ⁻⁴ m/sec (0.50 m/min) 10.000×10 ⁻⁴ m/sec (0.60 m/min)
操作方式		運転室内操作	
クライミング方式		油圧クライミング方式	
電 源		400/440V 50/60Hz	
安全装置		巻筒防止装置、 起伏制限装置、 過負荷防止装置	