



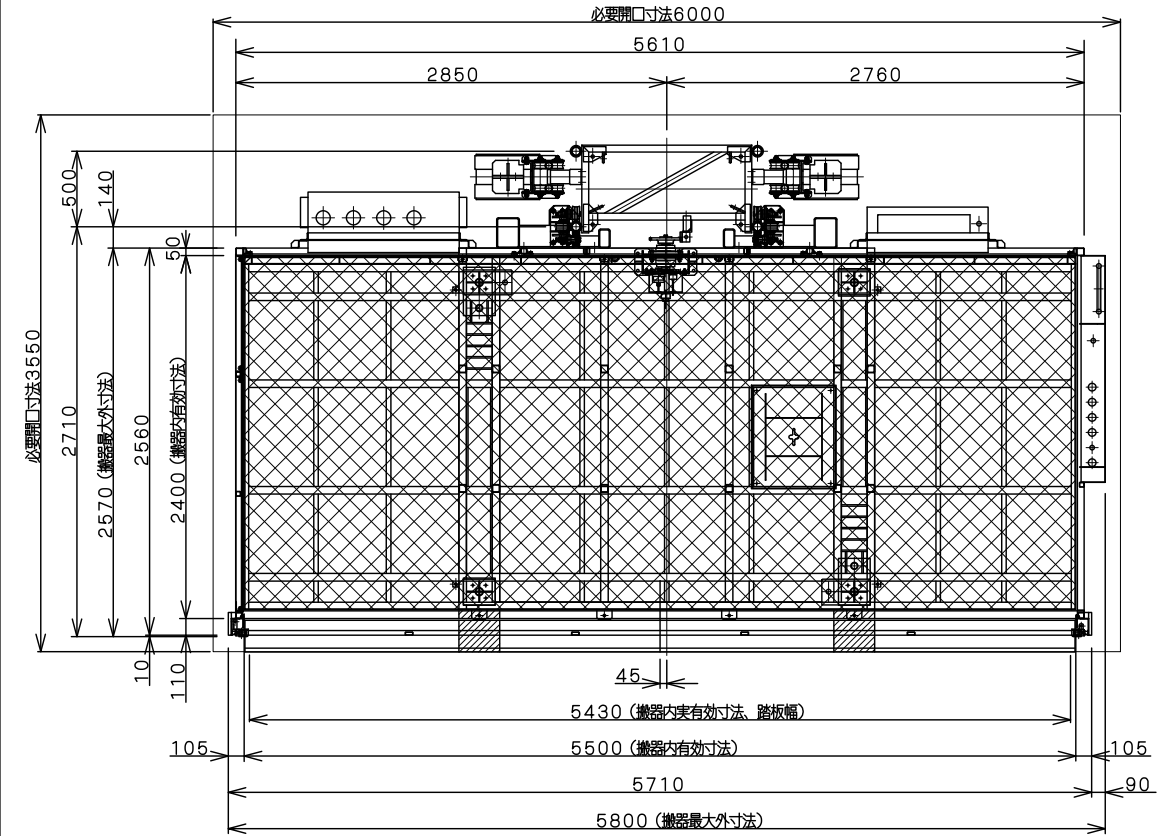

搬器平面図 1/50

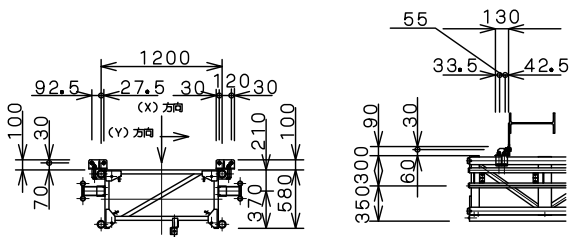

壁つなぎ反力

(KN)

		作業時			暴風時	地震時
		(X) 方向	(Y) 方向	(Z) 方向		
正面 負荷時	(X) 方向	31.0	23.7	34.2	—	1.3
	(Y) 方向	3.6	—	—		
側面 負荷時	(X) 方向	15.8	2.9	5.6	13.2	27.1
	(Y) 方向	11.2	—	—		

※一箇所当たりの反力

各名称及び重量


(kg)

部 位	名 称	重 量	
駆動装置	電動機	2×800=1600	2250
	駆動フレーム	650	
搬器一式	搬器フレーム	2300	5600
	搬器	3300	
基礎ベース	ベース	270	368
	各バッファ・スパーサ	84	
頂部連台	連台本体	441	1350
	その他	909	
カウンターウェイト	カウンター上部	2×2068=4136	11200
	カウンター中部	2×1344=2688	
	カウンター下部	2×2068=4136	
	ガイドローラユニット	16×15=240	
ケーブルシブ	ケーブルシブ 枠	220	240
	ケーブルシブ	20	
ガイドレール	ガイドレール	490	(1本)
	カウンターレール	60	
その他	ケーブル固定台取付棒	112	117
	壁繋ぎ用サポート	5	


仕 様 表

形 式	KCE-3300H	
積載荷重	3300kg (最大定員50人)	
揚 程	300m最大 (下部200mは強化型ガイドレール)	
電 源	400V/50Hz	440V/60Hz
電 動 機	37/45kw 6p (連続/30分定格) ~2台	
昇降装置	ピニオン・ラック式及びカウンターウェイト方式	
昇降速度	(常用時) 110m/min	(常用時) 110m/min
	(組立解体時) 30m/min	(組立解体時) 30m/min
速度制御方式	インバータ制御 (回生制動機能付)	
操作方法	搬器内押しボタン自動運転及び操作レバー手動運転	
搬器内寸法 (実有効寸法)	L5500×W2400×H3200 (L5430×W2400×H3200)	
有効床面積	13.20m ²	
扉開閉方式	電動チェーン開閉方式 (2分割上下開閉)	
安全装置	過負荷防止装置 (床下圧縮ロードセル)	
	各階停止制御装置 (エンコーダ)	
	最上・下階非常減速検出 (エンコーダ及びリミットスイッチ)	
	上・下限リミットスイッチ	
	上・下限ファイナルリミットスイッチ	
	扉開閉確認リミットスイッチ	
	ワイヤロープ緩み・切断検知リミットスイッチ	
	非常停止押しボタンスイッチ	
	スプリング式衝撃緩和装置 (カウンターウェイト用)	
	オイル式衝撃緩和装置 (搬器用)	
ガイドレール種類	①2991 (標準) ②2991 (強化) ③1297.5mmφ747.7mm	

注記 標準型ガイドレールの使用は上部100mまでのみとする。

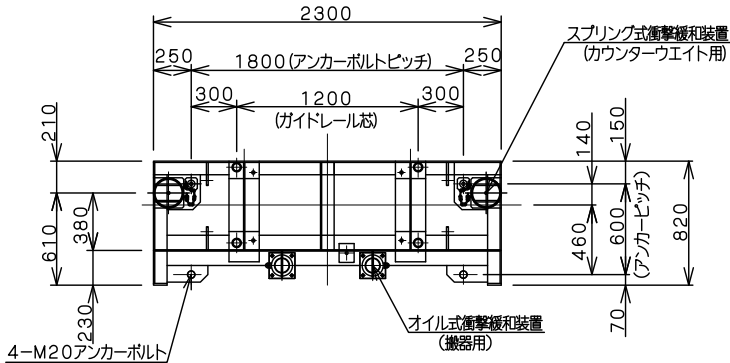

基礎ベース平面図 1/50

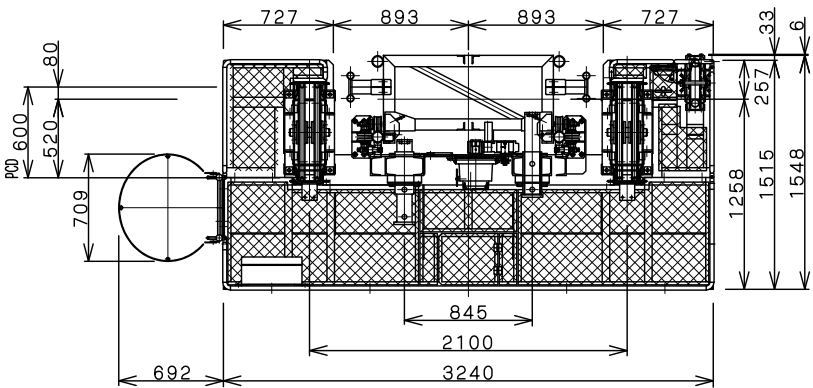

連台平面図 1/50

