




各単体重量表 (kg)				
名称	部位	個数	重量	備考
昇降装置	昇降フレーム	2	551.56	各ローラ含む
	昇降安全装置	2	90.00	
	ローター	2	15.60	
	コンバーサルジョイント	2	21.00	
	同調輪	1式	27.50	
駆動装置	輪受	1式	37.14	
	駆動フレーム	2	96.15	
	減速機付モータ	4	186.00	
	駆動ロータ	4	21.00	各ローラ含む
	端部ブラケット	3	31.00	
昇降架台	端部ブラケット	1	32.00	
	架台	1	225.00	
	1.6kVAトランス	1	28.00	
	搬器床	1	297.00	
	床板	1式	37.00	
搬器	搬器	1	501.86	
	踏み板	1式	119.31	
	搬器扉	1式	464.00	
	制御盤	1	120.00	
	ガイドレール	1	91.00	
ガイドレール	頂部ガイドレール	2	70.00	
	レールベース	2	63.00	
	各リミット当たり板	1式	12.00	
	壁つなぎ	1	14.00	
	その他			
	マンホール1個	4.20		
	ロードセルユニット1式	7.00		
	ロードセルジャッキ4個	0.39		
	ケーブルブラケット1個	3.00		
	中機ボックス1個	2.40		
	インターホン1個	3.00		
	コンセントボックス1個	5.00		

仕様表		
形式	KRE-(N) 1400W	
積載荷重	有効高さ2.05m時	有効高さ2.50m時
	1400kg (人のみ21人)	1300kg (人のみ20人)
最大建屋	170m (枠組足場での使用時65m)	
電源	400V/50Hz	440V/60Hz
電動機	7.5kw 4p プレーキ付 I=1/43~4台	
駆動方式	ロータリー駆動方式	
昇降速度	22m/min	27m/min
操作方法	搬器内レバー操作	
搬器内有効床寸法 (実有効寸法)	L 4300×W 1200×H 2050 (1400kg) (L 4120×W 1200×H 2020)	
搬器扉閉鎖方式	電動チェーン上下2分割 (2面)	
安全装置	ガバナースタ下防止装置	
	過荷重防止装置	
	上・下限リミットスイッチ	
	上・下限ファイナルリミットスイッチ	
	非常停止押し釦スイッチ	
	衝撃緩和装置	
マスト種類	各階外扉インターロック装置	
	①標準②ラック無③半ラック	

※建屋が100mを超える場合は、ケーブルシープ (オプション) 使用

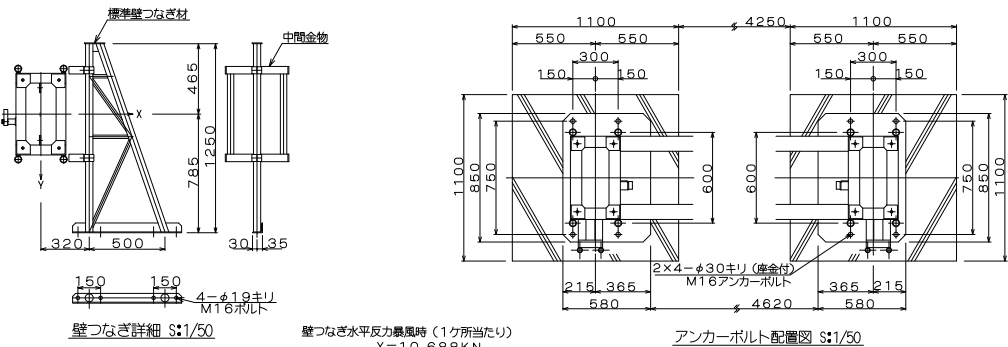