
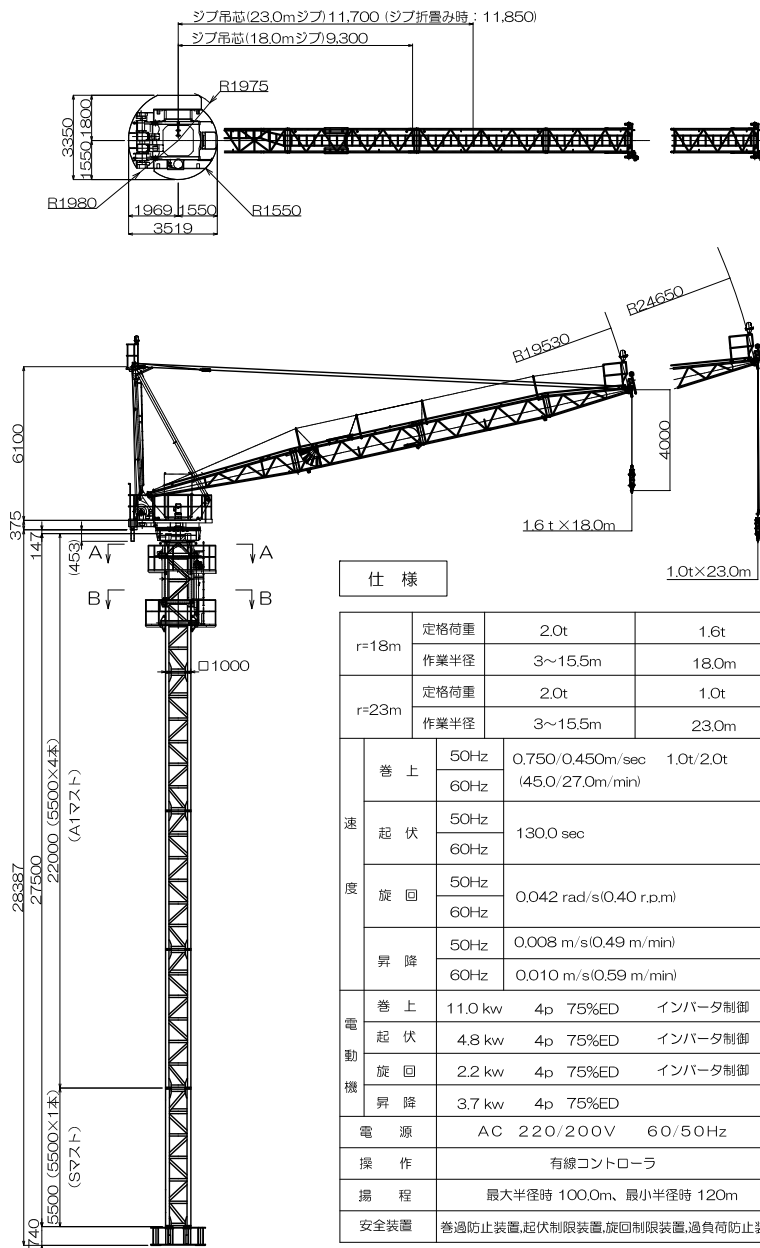
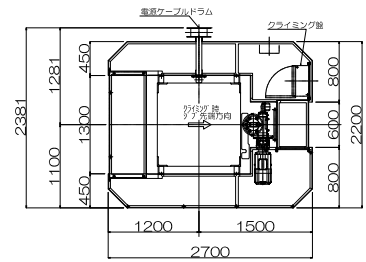


図面No. 1-16	クライミング形タワークレーン OTS-CP23	資産コード 0702100-023 製造 株式会社 小川製作所	保有台数 1台
-------------------	----------------------------	--	------------



仕様

r=18m	定格荷重	2.0t		1.6t
	作業半径	3~15.5m		18.0m
r=23m	定格荷重	2.0t		1.0t
	作業半径	3~15.5m		23.0m
速度	巻上	50Hz 60Hz	0.750/0.450m/sec (45.0/27.0m/min)	1.0t/2.0t
	起伏	50Hz 60Hz	130.0 sec	
	旋回	50Hz 60Hz	0.042 rad/s(0.40 r.p.m)	
	昇降	50Hz 60Hz	0.008 m/s(0.49 m/min) 0.010 m/s(0.59 m/min)	
電動機	巻上	11.0 kw	4p 75%ED	インバータ制御
	起伏	4.8 kw	4p 75%ED	インバータ制御
	旋回	2.2 kw	4p 75%ED	インバータ制御
	昇降	3.7 kw	4p 75%ED	
電源		AC 220/200V 60/50Hz		
操作		有線コントロール		
揚程		最大半径時 100.0m、最小半径時 120m		
安全装置		巻過防止装置、起伏制限装置、旋回制限装置、過負荷防止装置		

A-A S: 1/100
アウトマスト踊場B-B S: 1/100
クライミングフレーム踊場


各部材名と部材単位重量

No.	部 材 名		組立時部材重量 (K _g)	解体時分割 最大重量(K _g)
1	架 台		1745	1425
2	Sマスト		1885	←
3	A1マスト		1490	←
4	クライミングフレーム（踊場付）		475	←
5	アウトマスト （踊場、油圧シリンダー・ユニット付）		1,660	1300
6	旋回フレーム（前側）（制御盤含む）		3135	1970
7	旋回フレーム（後側）		1,110	475
8	カウンターウェイト		1,000	←
9	旋回フレーム一式 （前＋後＋カウンターウェイト）		5,245	←
10	ガイサボート		780	←
11	先端及び中間ジブ	r=18m	580	←
		r=23m	1035	←
総重量（r=23m、5本自立）			19690	


標準運搬台数	10t×3車, 10t低床×1車, 4t×1車 (検査用ウェイト=4t×1車)
--------	--

作業半径	23mジブ 2.0t	18mジブ 2.0t
3.0m	2.0t	2.0t
15.5m	2.0t	2.0t
16.0m	1.9t	1.9t
17.0m	1.8t	1.8t
18.0m	1.6t	1.6t
19.0m	1.5t	
20.0m	1.3t	
21.0m	1.2t	
22.0m	1.1t	
23.0m	1.0t	


全体図 S:1/300



ベース詳細図 S:1/100

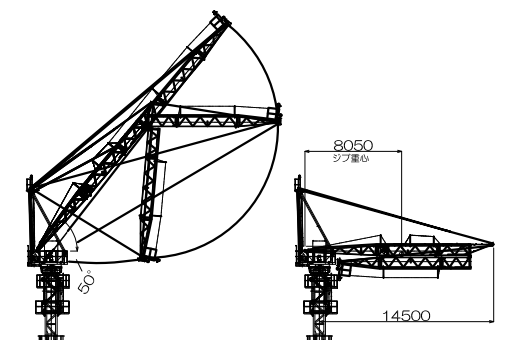


ジブ折り畳み図



押え金物 S:1/30

定格荷重線図

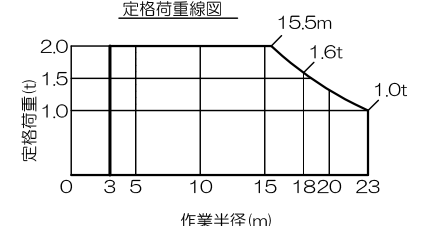

定格荷重詳細一覧表