

使用用途	コンクリート締め固め	共同開発	_____
おすすめ建種	事務所・集合住宅・商業・先端生産・解体・その他	調達先	AKT/O ● レンタルのニッケン 太陽建機レンタル
効果分類	省人化・省力化・生産性向上（現場員）・その他	—	—



- 長いコードの取り回しが不要
- コンクリート工事全体の時間短縮
- 電気式なので排気・騒音レス

- これまで1本のバイブレータに対して、先端の操作と配線の取り回しという2名で対応していたが、1名で対応することができる。
- 配線がないので、狭い所や、支保工など障害物が多いところでも移動が容易である。

1名で負担する重量が通常の時よりも重たく、通常より体力を消耗する。

SPECIFICATION

- 寸法 全長 : 1.5 m
- 全長 : 3.0 m
- 質量 : 12.7 kg
- 稼働時間 : 1.5～2.5 時間
- 充電時間 : 2.5 時間

※予備バッテリーは別途


Safety device

特になし

その他必要品

・予備バッテリー

展開レベル

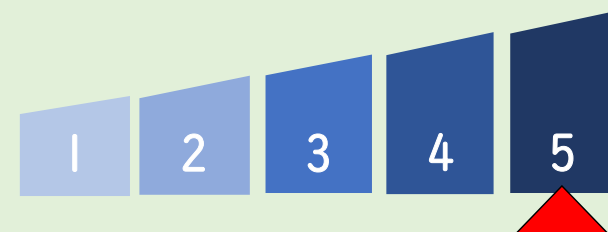

レンタル会社のみで対応できる
及び施工会社が保有している

2-1 コードレス背負式高周波バイブレータ

使用用途	コンクリート締め固め	共同開発	_____
おすすめ建種	事務所・集合住宅・商業・先端生産・解体・その他	調達先	AKT/O  レンタルのニッケン
効果分類	省人化・省力化・ 生産性向上 （現場員）・その他	—	—



- 【事前確認事項】**
- ・ホースの長さ（1.5mまたは3.0m）
 - ・バイブの径
 - ・バイブレーター1つにつき、バッテリーが2個必要

適用年度	主な使用実績	建物用途	活用事例
2020	（仮称）西鉄香椎照葉7丁目計画新築工事	集合住宅	フロア
2020	ビークルエナジー 京都F棟	工場	スラブ
2020	三井不動産加島物流センター	倉庫	スラブ
2020	サンケイ本町ビル	事務所	スラブ ラインドラゴンに取付
2019	NTN和歌山	工場	土間CON
2019	関電美浜	発電所	スラブ
2019	日垂化学工業鳴門N-2棟	工場	スラブ ラインドラゴンに取付

※その他多数