




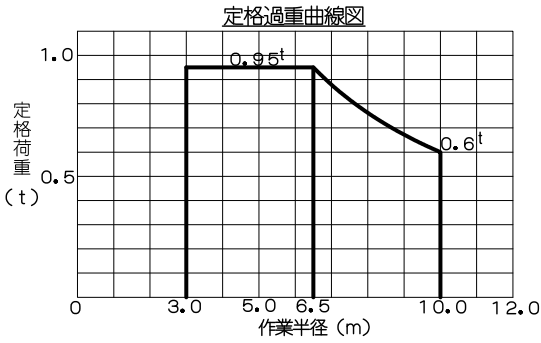


荷 重 表		
定格荷重	600kg	950kg
作業半径	3.03~10.0m	3.03~ 6.5m
起伏角度	27° ~78°	57° ~78°

仕 様 表	
形 式	U-06HT
揚 程	300m
電 源	200V/50Hz 220V/60Hz
電動機	巻上 6 KW 4P インバーター制御
	起伏 1.5 KW 4P
	旋回 0.75 KW 4P インバータ制御
速 度	巻上 定格速度 0.417 m/sec (50Hz)
	最高速度 0.583 m/sec (70Hz) 無負荷時
	最低速度 0.125 m/sec (15Hz)
起伏	0.103 m/sec 0.121 m/sec
	0.011 rad/sec
操作方法	リモートコントロール (有線レバー式)
	リモートコントロール (無線レバー式)
安全装置	過負荷制限装置・過巻制限装置・起伏制限装置・旋回制限装置 各リミットスイッチ

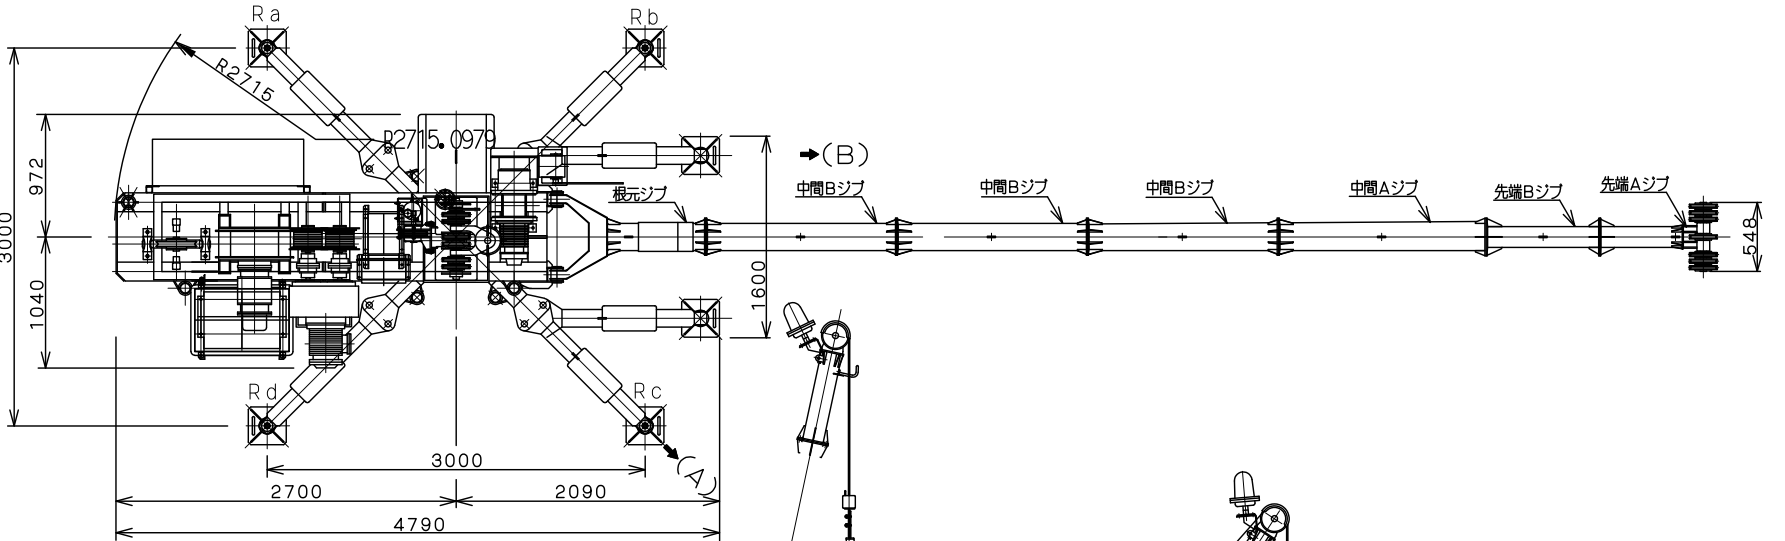

反 力 表 (走行台車取付状態)						
状 態	作 動 時		停 止 時		地 震 時	
モーメント	66.603 KN-m	15.647 KN-m	63.021 KN-m		6.427 t-m	
直圧力	70.302 KN	59.085 KN	65.984 KN		6.729 t	
水平力	2.318 KN	23.501 KN	11.625 KN		1.185 t	
ジブ方向	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
Ra (KN _t)	0	6.475	11.081	12.163	1.633	5.993
Rb (KN _t)	17.576	28.676	14.771	17.379	16.496	27.000
Rc (KN _t)	33.284	28.676	18.462	17.379	31.359	27.000
Rd (KN _t)	17.576	6.475	14.771	12.163	16.496	5.993

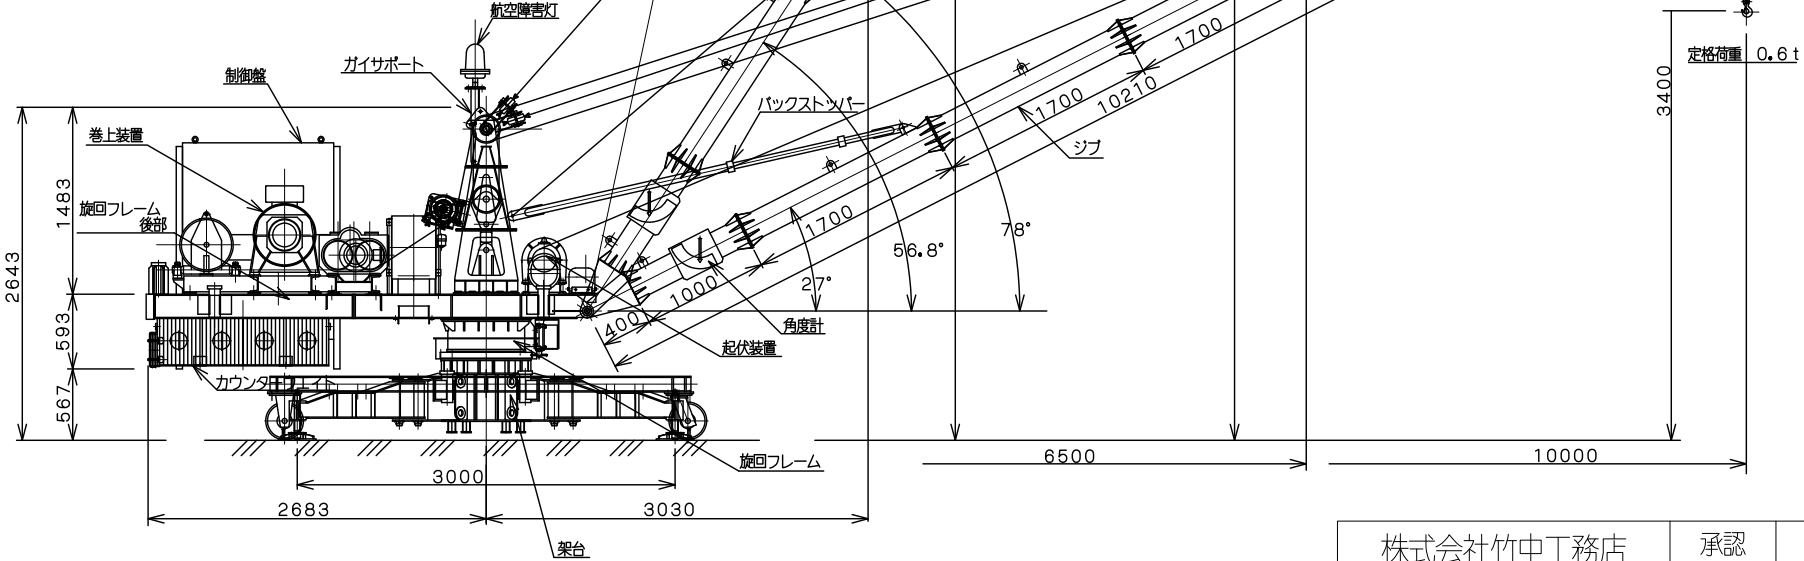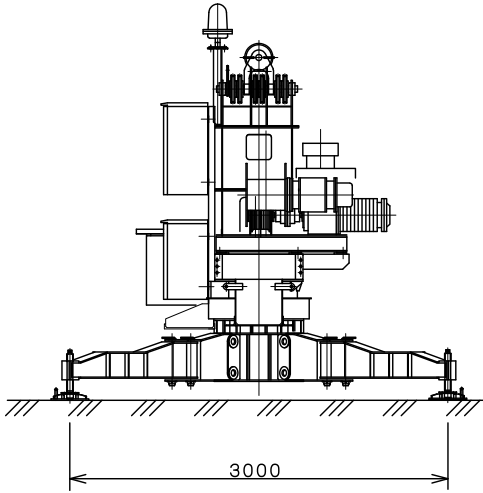

各 部 重 量 表 (kg)				
部 分	部 品	個 数	単位重量	部分重量
ジ ブ	ウエイトブロック	1	80	80
	先端部A部	1	80	
	先端部B部	1	70	
	中間A部	1	55	
	中間B部	3	60	
	根元部	1	60	
	角度計	1	10	
	ジブストッパー	1	23	
	航空障害灯	1	6	484
ガイサポート	上部	1	120	
	中間部	1	65	
	下部	1	110	301
旋回フレーム	左前部	1	145	
	右前部	1	145	
	後部	1	143	433
巻上装置	巻上ウインドラム部	1	100	
	ギヤーボックス	1	94	
	中間ブラケット	1	32	
	ドラムモーター	1	91	
	巻取リール本体	1	100	
	押さえローラー	1	19	
	巻取リールモーター	1	98	
	スイングシーブ	1	57	
起伏装置	ベース	1	130	721
	本体部	1	100	
旋回装置	モーター部	1	20	
	ベース	1	10	130
	旋回架台	1	145	
	旋回減速機	1	136	
制御盤	旋回ギヤーボックス	1	150	
	旋回輪	1	70	501
	制御盤上部	1	120	
	制御盤下部	1	100	
カウンタウエイト	制御盤取付梁	2	10	
	抵抗器	1	40	
	変圧器	1	30	
	航空障害灯リレー盤	1	45	345
ベース	カウンターウエイトボックス	1	150	
	カウンターウエイト(A)	40	39	
	カウンターウエイト(B)	2	30	1770
角度検出装置	ベース	1	150	
	アウトリガー根元部	4	43	
回転検出装置	アウトリガー先端部	4	110	762
	ブラケット	1	5	
検出器	検出器	1	20	25
	検出器	1	25	
検出器	検出器	1	8	33
	検出器	1	8	
総重量				5585
走行台車	中央梁	1	115	
	自在梁	2	64	
	ボギー車	4	168	915
移動用車輪	固定側車輪側梁	2	55	
	固定車輪	2	30	
	自在側車輪梁	2	41	
	自在車輪	2	39	
解体治具	方向転換装置	1	45	375
	解体治具本体	1	25	
	チェンブロック	1	29	54

株式会社竹中工務店 東日本機材センター	承認	検図	製図	ジブクレーン	
	Ⓢ 木	Ⓢ 田	Ⓢ 塚		
資産コード：0704016-005				U-06H (定置式) 全体図	図面番号
製造会社名：株式会社コシハラ	作 成：19. 10. 11				H-100 -01
縮 尺：A3・1/60	発 行：19. 10. 11				