
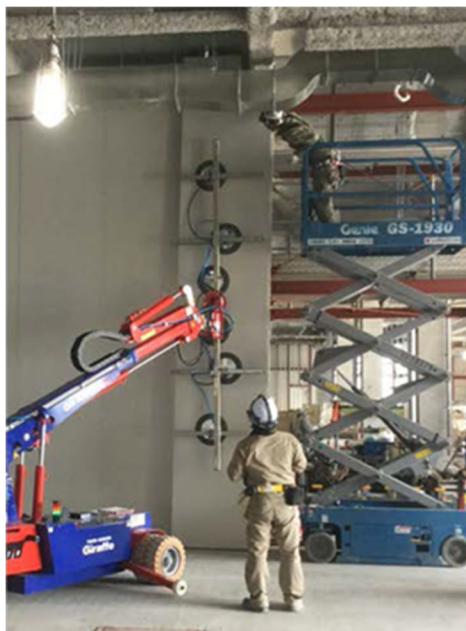


使用用途	パネル取付け	共同開発	AKT/O
おすすめ建種	事務所・集合住宅・商業・先端生産・解体・その他	調達先	AKT/O
効果分類	省人化・省力化・生産性向上（現場員）・その他	—	—

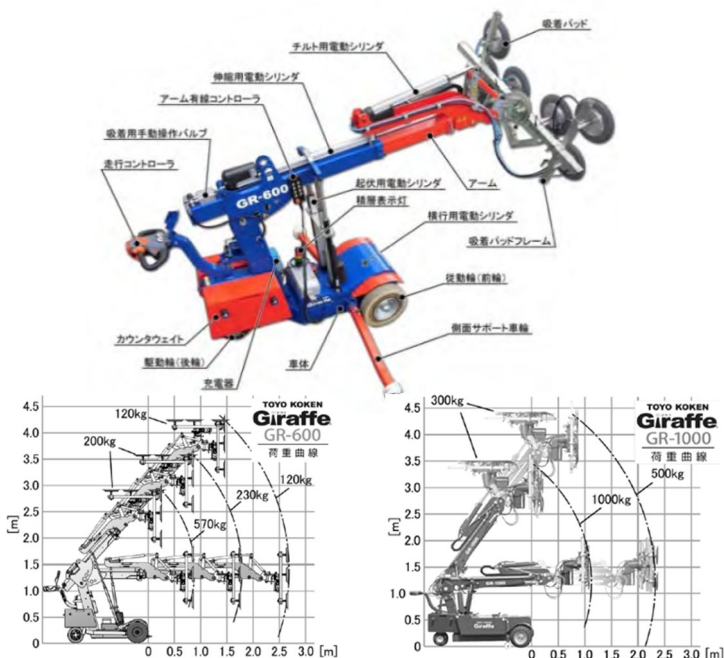

- バカ除け吊りピース付き
(万が一ALC等が外れた際の安全対策)
- 多材料対応可能
(サンドイッチパネル、ALC、ガラス対応可能)

- クレーンが寄り付けられない、上から吊ることが出来ない条件下での、作業に使える可能性がある
- ALC、ECP等、壁材取付作業にかかる作業員数を削減
(ALC取付作業の省人化)

- 従来のALC取付工事に対してクレーンでの建方に比べ4~5倍時間がかかる
- 能力曲線の限界付近では、把持、持ち上げはできるが、回転の能力は不足する可能性がある

SPECIFICATION (GR- 600)

●寸法	全長	:	2493	mm
	全幅	:	729	mm
	全高	:	1489	mm
●パッド許容重量	:	100	/個	
●最大可搬重量	:	600	kg	
●パッド个数	:	6	個	
●電圧	:	100	V	


Safety device

- 挟まれ防止センサー
- モーメントリミッタ
- 電源OFF時吸引保持機能

その他仕様

- ・ ALC用アタッチメント（200V必要）


展開レベル

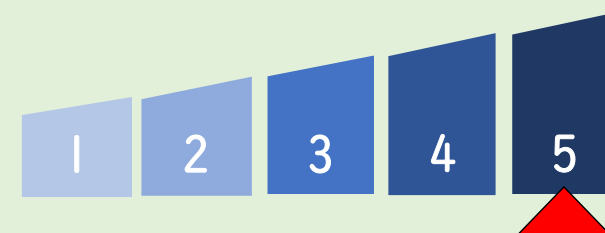

レンタル会社のみで対応できる
及び施工会社が保有している

5-1 吸盤式ボード・ALCハンドリング機「Giraffe」

使用用途	パネル取付け	共同開発	AKT/O
おすすめ建種	事務所・集合住宅・商業・先端生産・解体・その他	調達先	AKT/O
効果分類	省人化・省力化・生産性向上（現場員）・その他	—	—

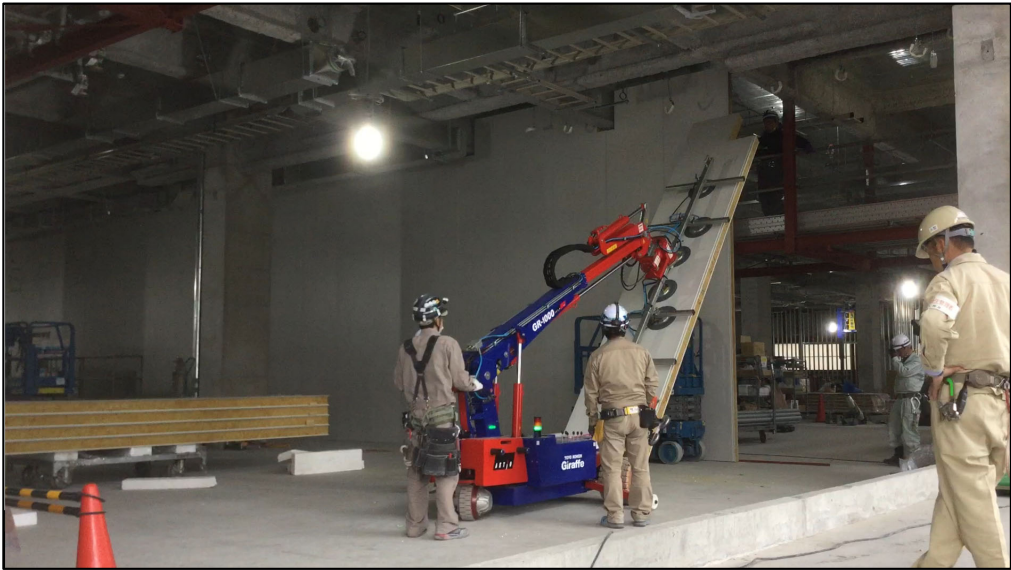

【事前確認事項】

- ・ 施工場所の広さ（狭い場所での施工は困難）
- ・ 先端アタッチメントの確認（吸盤・ALC用）
- ・ 揚重物の確認（使用目的）
- ・ 床の耐力（ジラフ本体重量約1t）

適用年度	主な使用実績	建物用途	活用事例
2020	三洋A E 姫路3・4期改修	工場	サンドウィッチパネル取付けに使用
2020	三井不動産加島物流センター	倉庫	サンドウィッチパネル取付けに使用
2020	横浜MM2O街区MIC施設PFI	会議場・議場	ACW（カーテンウォール）取付けに使用
2020	日水物流大阪舞洲物流C2	倉庫	サンドウィッチパネル取付けに使用
2020	ビークルエナジー京都F棟	工場	サンドウィッチパネル取付けに使用
2019	日本生命横浜町田物流施設	倉庫	サンドウィッチパネル取付けに使用
2019	読売テレビ本社建替	テレビ局	サンドウィッチパネル取付けに使用
2018	中之島6丁目マンション	住宅	大判ガラス取付けに使用
2017	MID大阪京橋ビル	事務所	ALC取付けに使用

※その他多数