


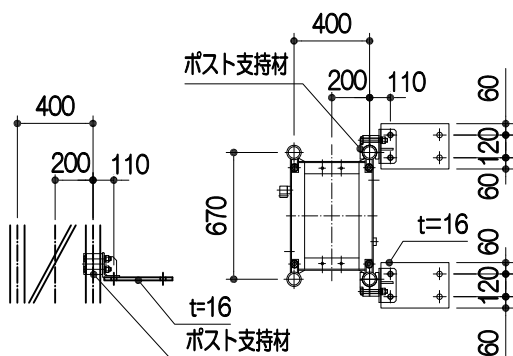


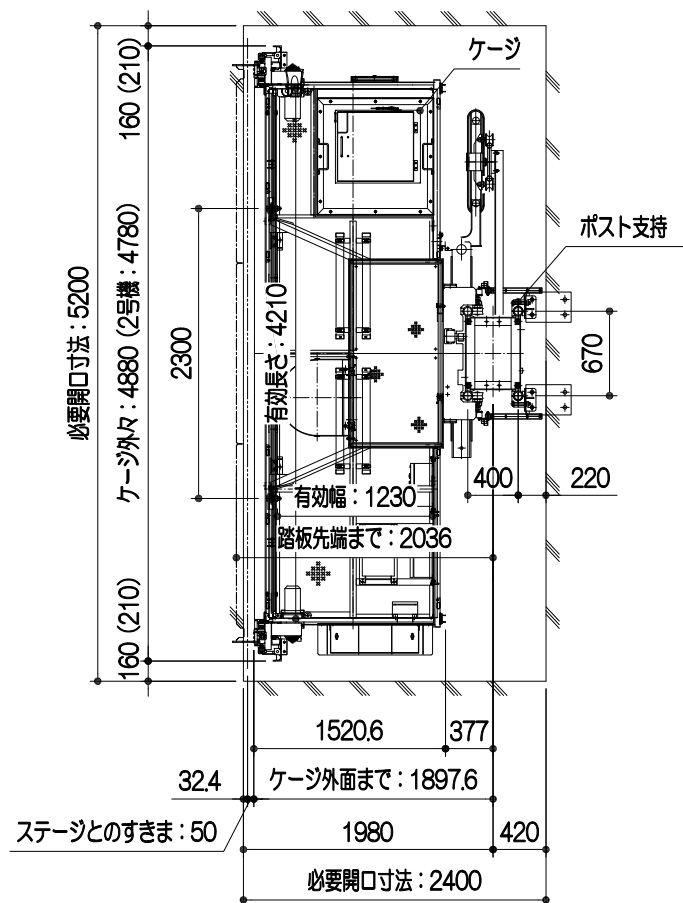

風圧方向		最上部 (KN)		
		徐働時	暴風時	地震時
正面から	Nx	25.1	14.9	19.6
	Ny	2.2	0	0
側面から	Nx	10.3	0	6.2
	Ny	12.0	7.5	13.4
		最上部以外 (KN)		
正面から	Nx	19.3	13.2	13.2
	Ny	4.9	0	1.1
側面から	Nx	12.1	0	6.7
	Ny	9.5	6.7	7.6




壁繫ぎに作用する荷重

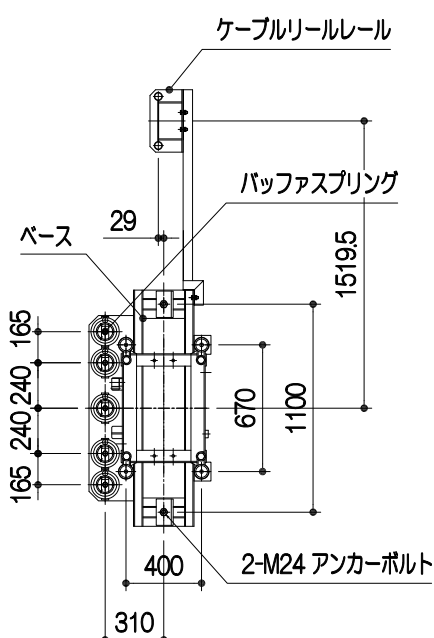

仕様表

機 型	工用ラック式エレベーター HCE-1300LS
積 載 荷 重	1300 kg (20名)
最 大 操 程	150 m
昇 降 速 度	0.43m/s (25m/min) (50/60Hz)
電 動 機	12.5kW 4P×2基
ケーブ寸法	長さ4.21m×幅1.23m×高さ2.11m
開口寸法	幅4.1m×高さ2.0m
停 止 部	任意の階
操 作 方 式	ケーブ内自動運転操作(テンキー式)
ケーブ形式	電動上向き扉
各階扉形式	電動開閉式アコーディオン扉
駆 動 方 式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	トラフレスタインバータ制御方式 恒速制御付き
供 電 電 源	三相交流 400/440V, 50/60Hz
ケーブ形式	三相交流 200/220V, 50/60Hz
安全装置	モータブレーキ
	ケーブ開閉・閉止リミットスイッチ
	階床後出しリミットスイッチ
	非階層リミットスイッチ
	ケーブ開閉後出しリミットスイッチ
	各階籠口装置
	ガバナリミットスイッチ
	ガバナリ式自動落下防止装置
	非常停止スイッチ
	速度検出装置
安全装置	点検時停止リミットスイッチ
	上下制限装置
	過昇防止近接スイッチ
	上下下乗フィナリリミットスイッチ
	バッファスプリング
	各階扉床後出し装置
	昇降警報装置

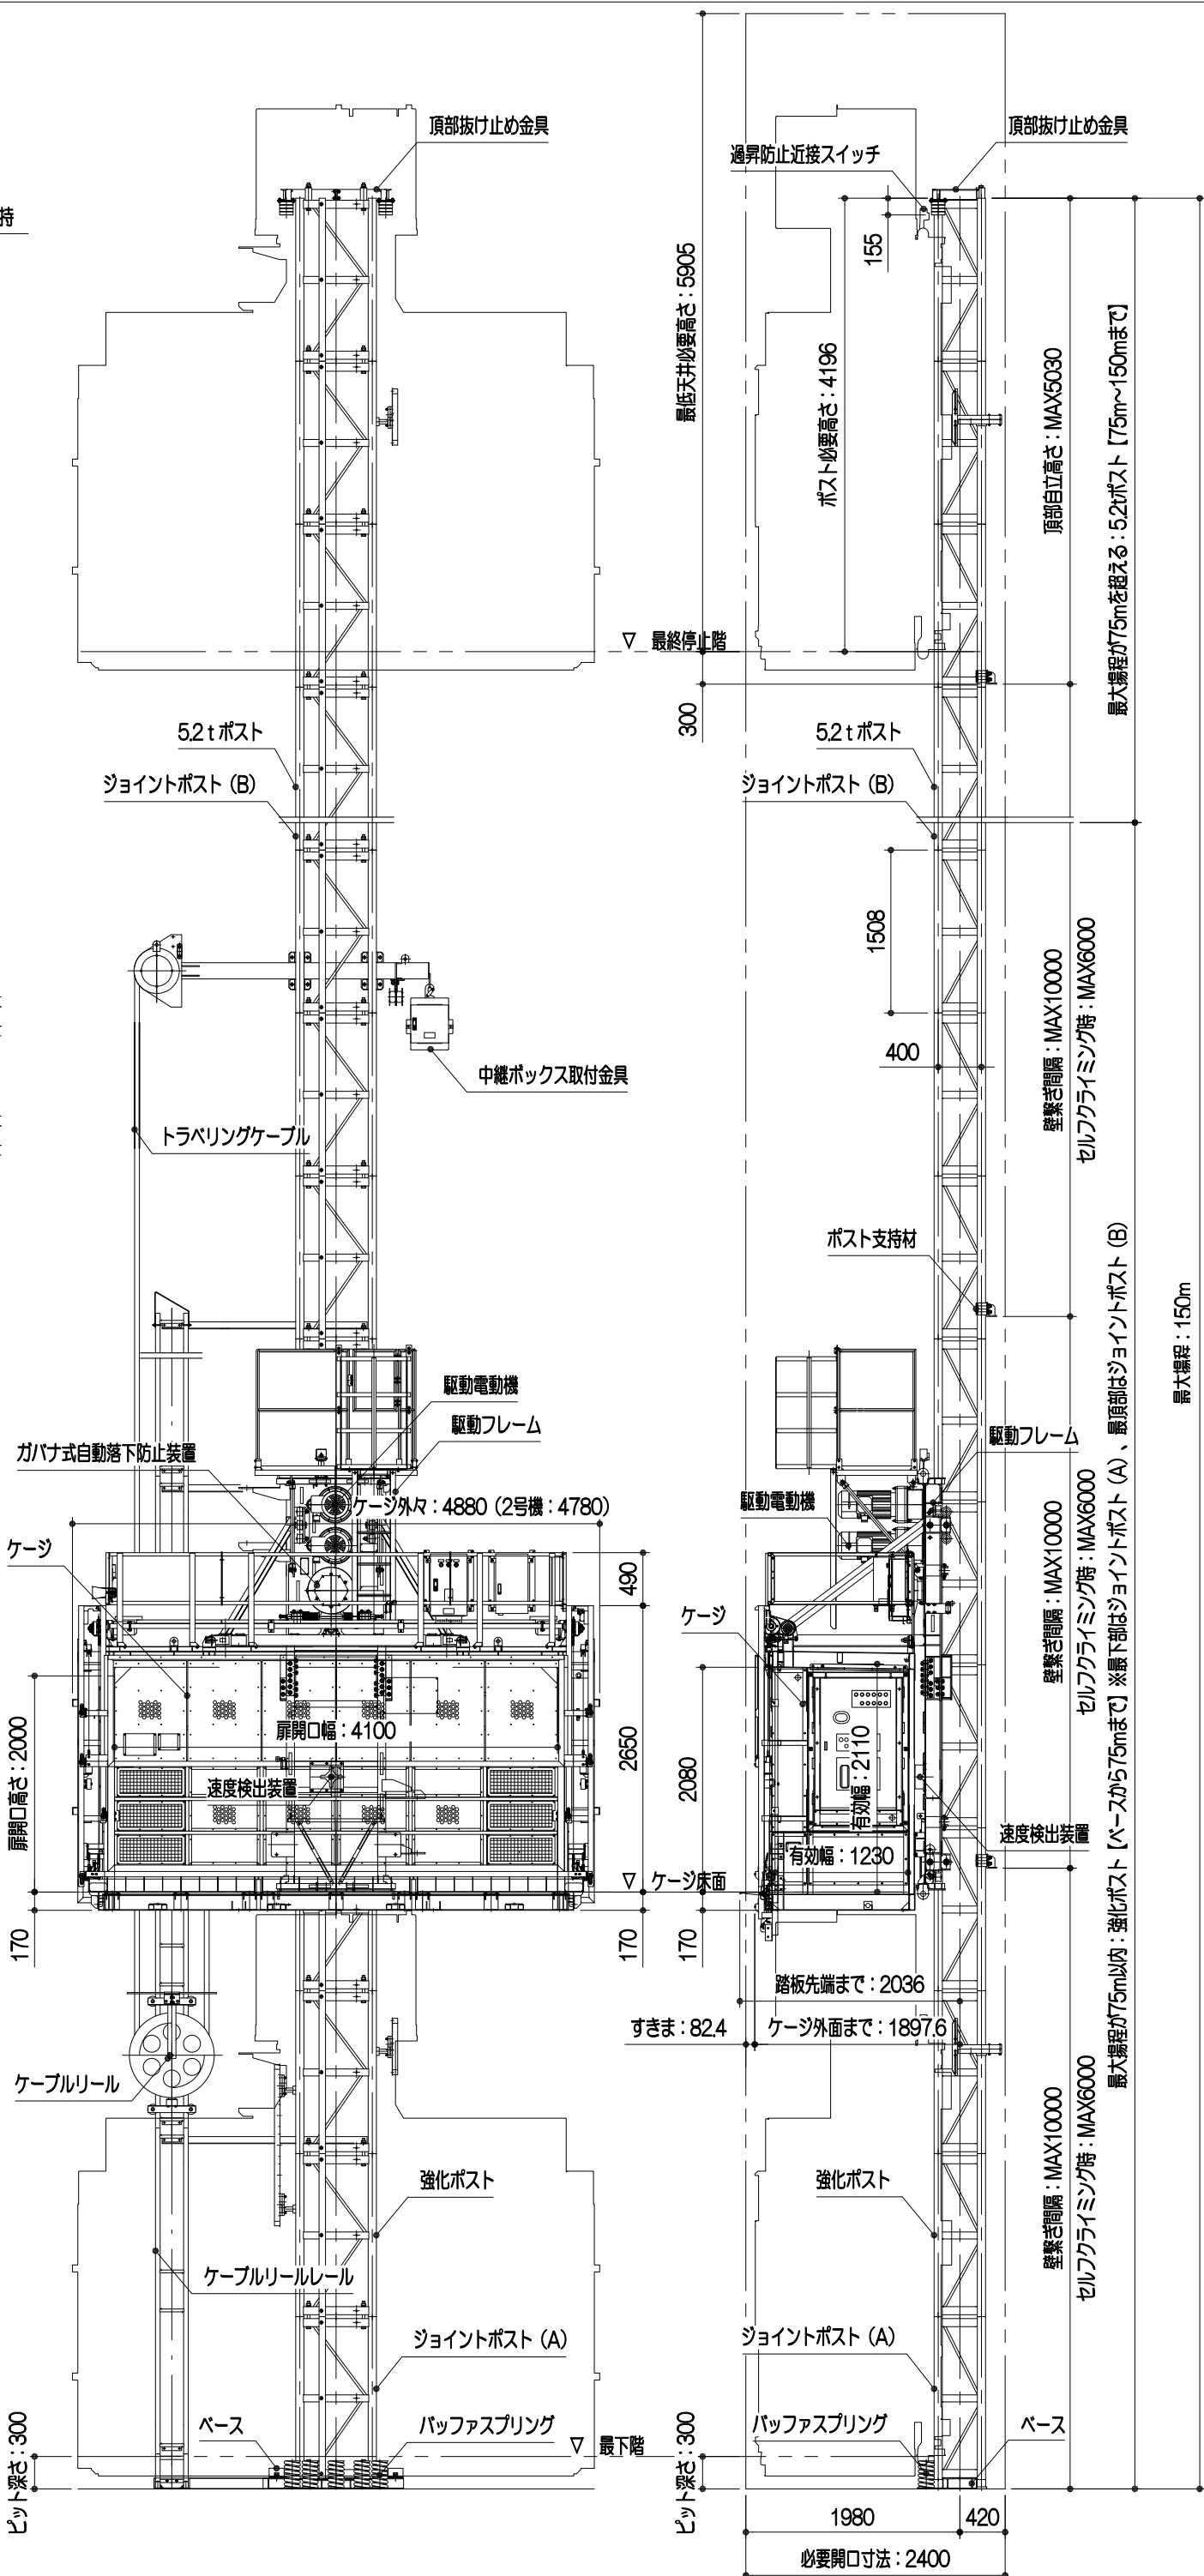

全体組立図 (1/60)