

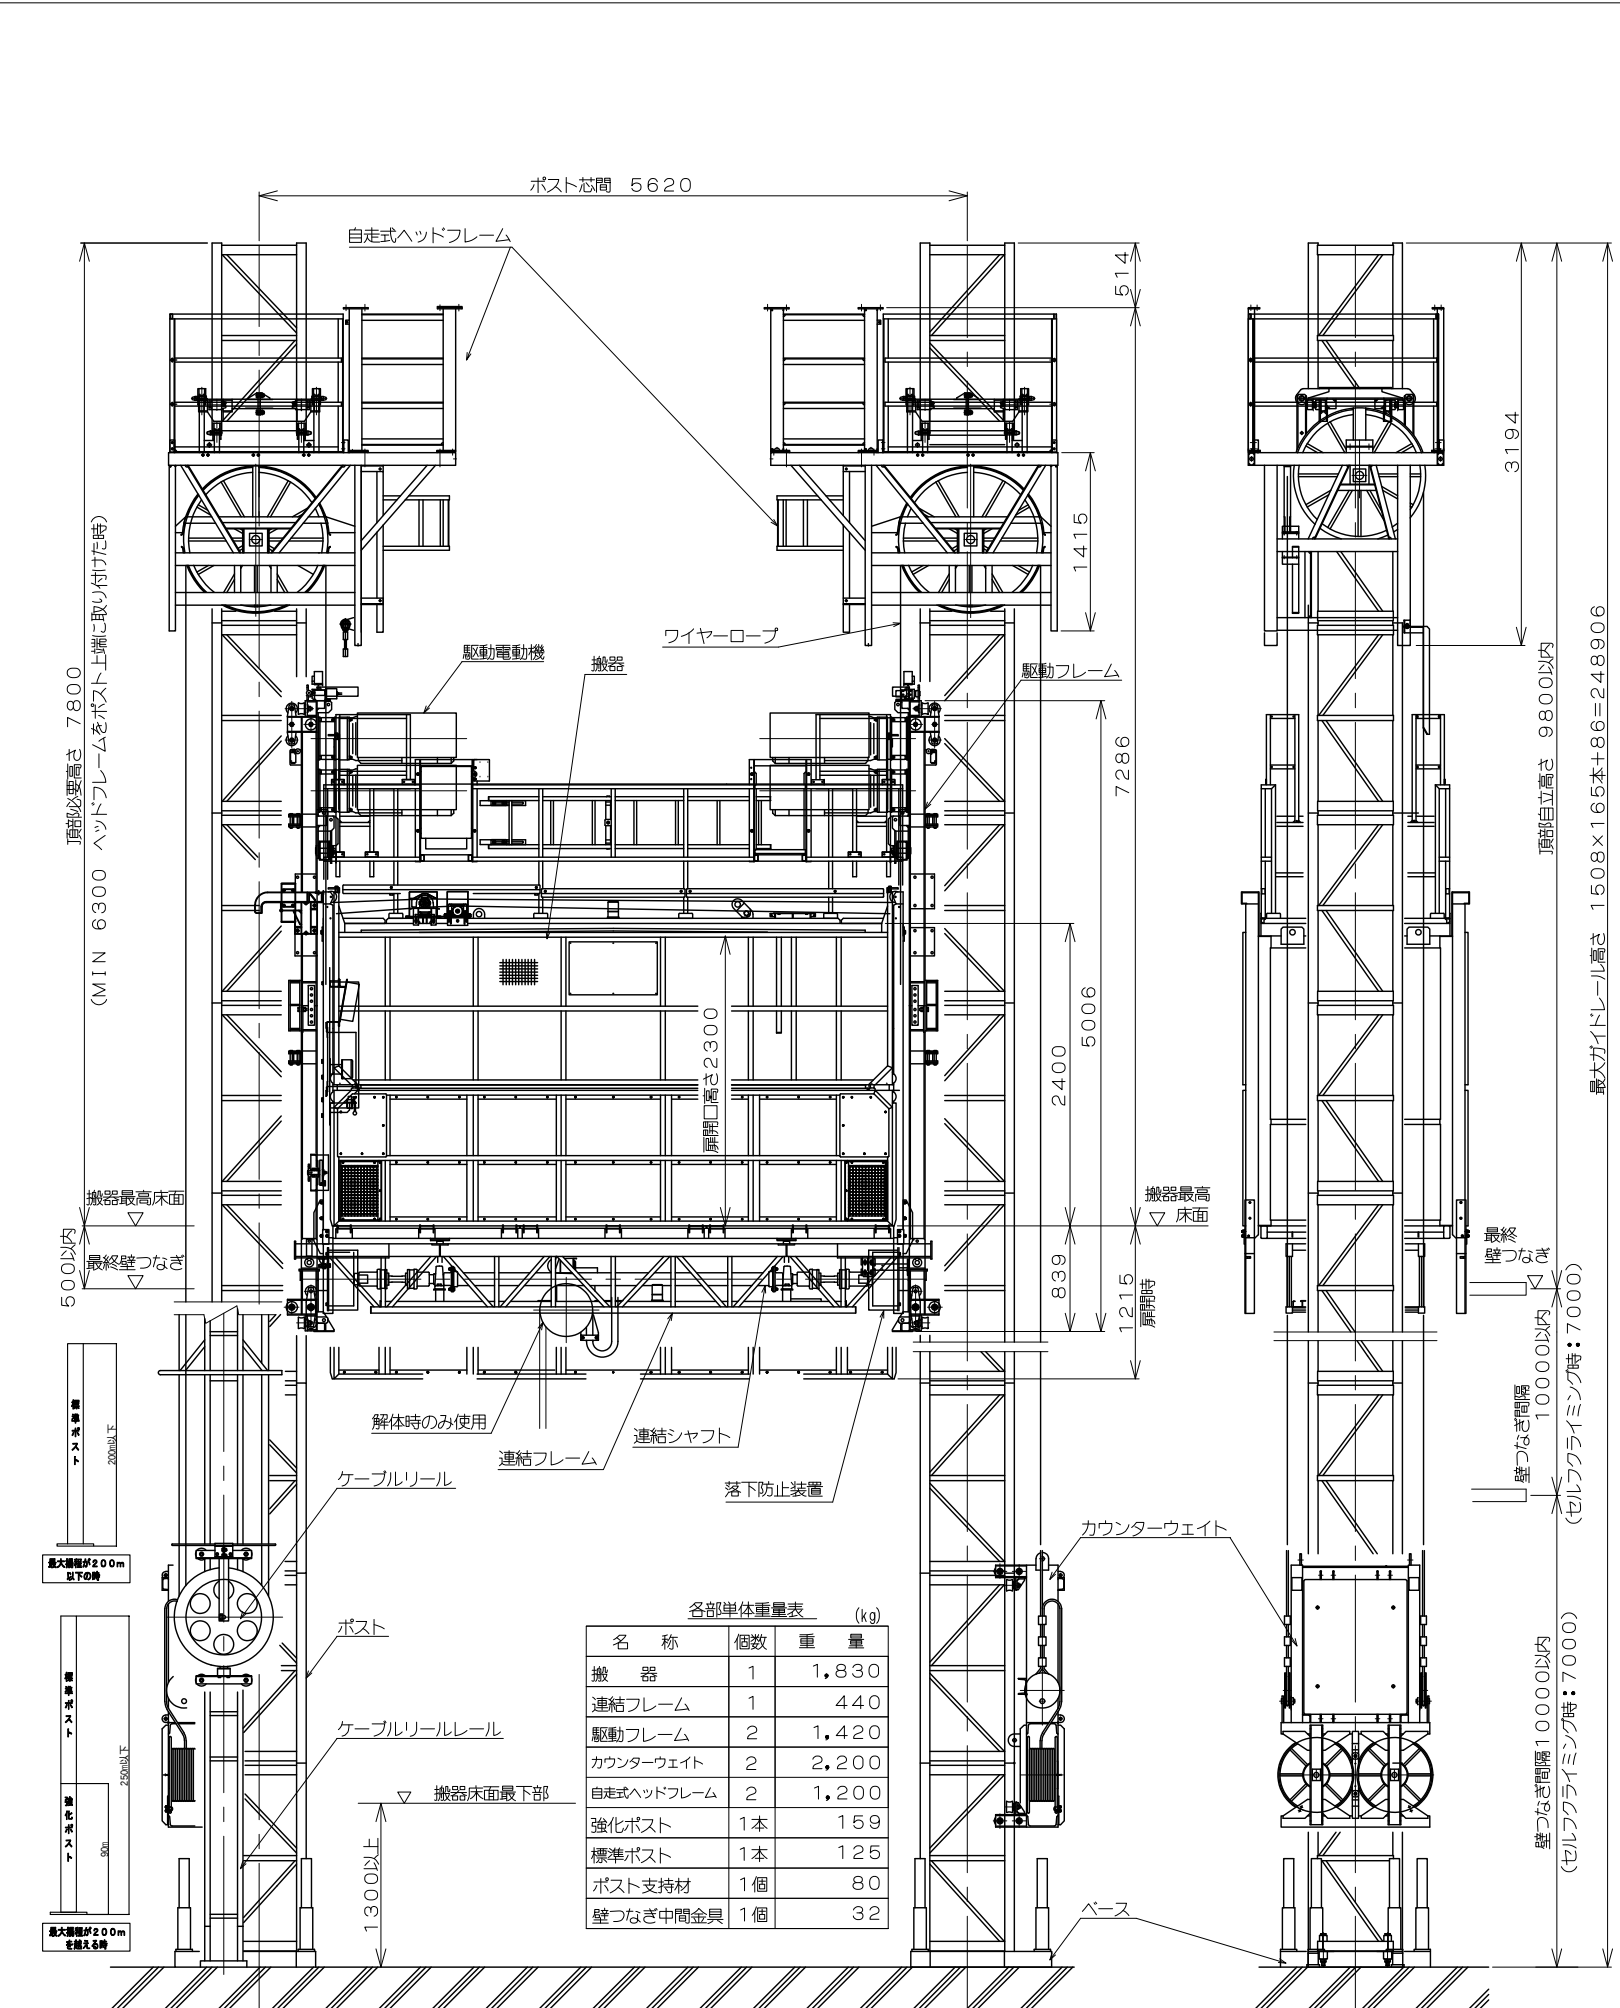


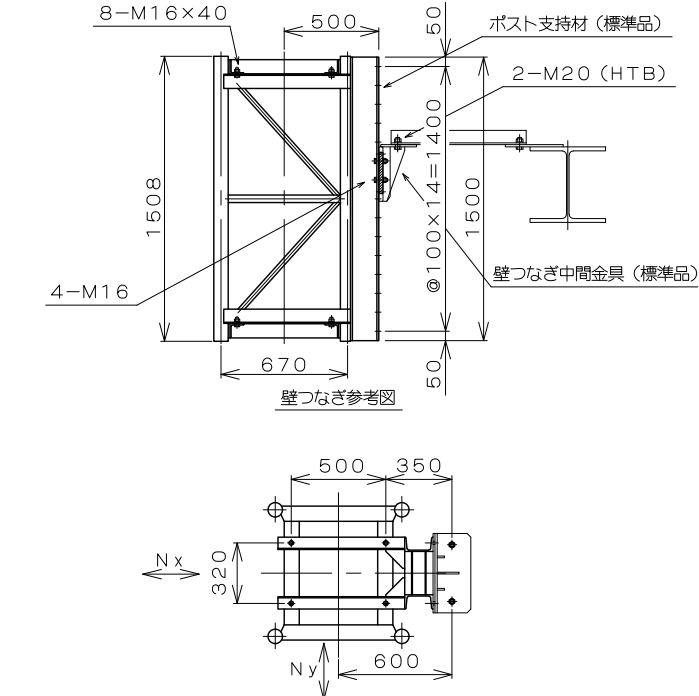

各部単体重量表 (kg)		
名 称	個数	重 量
搬 器	1	1,830
連結フレーム	1	440
駆動フレーム	2	1,420
カウンターウェイト	2	2,200
自走式ヘッドフレーム	2	1,200
強化ポスト	1本	159
標準ポスト	1本	125
ポスト支持材	1個	80
壁つなぎ中間金具	1個	32

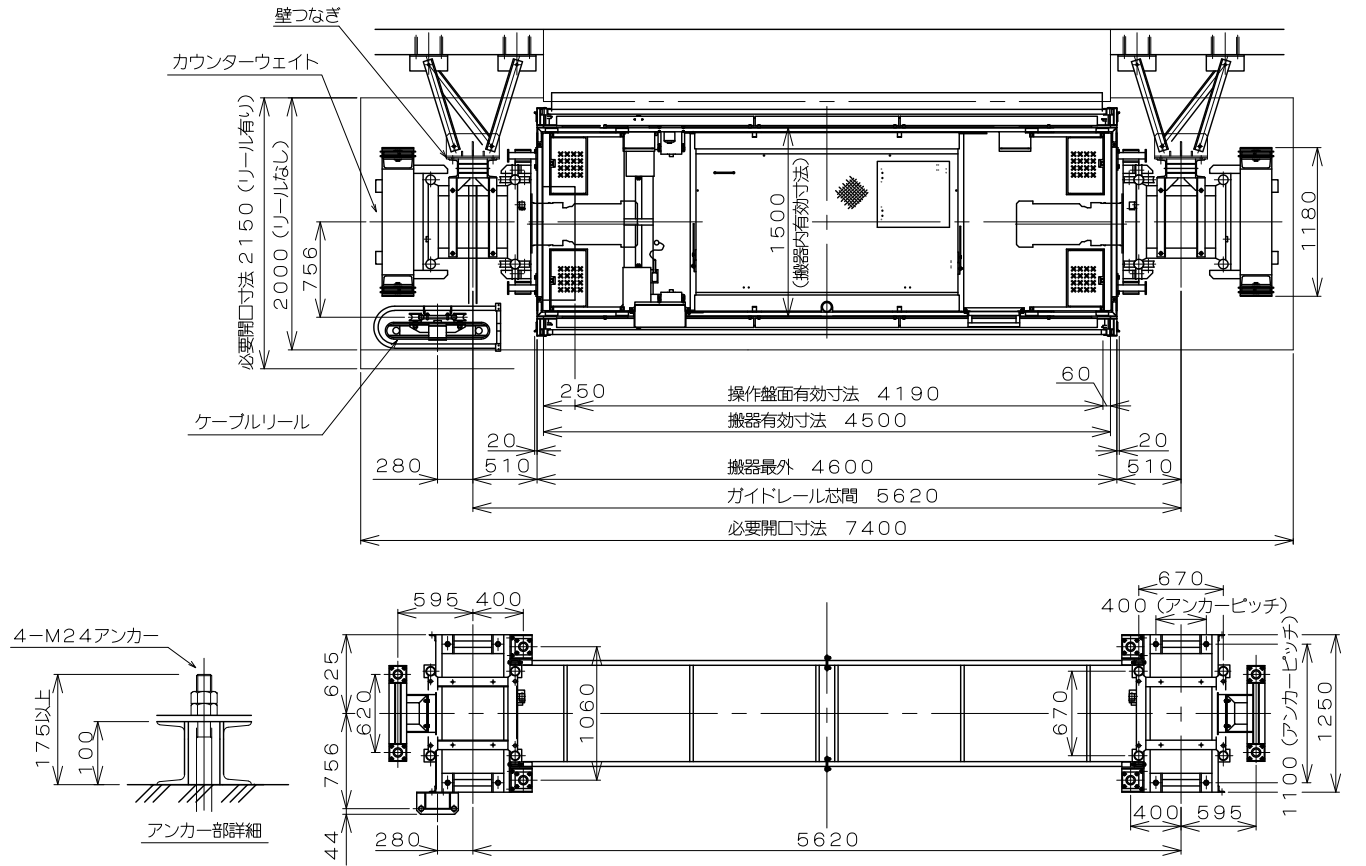

壁つなぎに作用する荷重 (最大揚程 250m時)				3・4号機			
最頂部の壁つなぎ		最頂部以外の壁つなぎ		最頂部の壁つなぎ		最頂部以外の壁つなぎ	
	Nx	Ny	N		Nx	Ny	N
稼動時	正面	18152	2118	稼動時	正面	9847	1318
	側面	681	17681		側面	1192	9420
地震時	正面	18173	941	地震時	正面	11119	565
	側面	0	19114		側面	0	13088
暴風時	正面	43725	0	暴風時	正面	14260	—
	側面	0	45508		側面	—	14260

仕 様 表	
型 式	HCE-2000HW
積 載 荷 重	2000kg (30名)
最大ポスト高さ	248m
最 大 揚 程	250m
電 源	三相400V/50Hz 三相440V/60Hz
電 動 機	18.5KW-4P×2台×2
駆 動 方 式	ラックギヤ&ピニオン&カウンターウェイト方式
昇 降 速 度	CW有 上昇 1.5m/s (90m/min) 下降 1.5m/s (90m/min)
操 作 方 式	搬器内自動運転操作方式 (テンキー式)
搬器内有効寸法 (実有効寸法)	L4500×W1500×H2300 (L4150×W1500×H2190)
安 全 装 置	電磁ブレーキ式自動落下防止装置
	上下ファイナルリミットスイッチ
	上下制限装置
	上下強制減速装置
	過荷重防止装置
	モータブレーキ
	ベース部油入緩衝器
	非常停止スイッチ
	過昇防止装置
	各扉リミットスイッチ
ポ ス ト 種 類	各扉ロック装置
	ロープ張力検出リミットスイッチ
	傾斜リミットスイッチ
	昇降警報メロディーホーン及びフラッシュライト
①標準②強化	

※ 最大揚程が200m以下の場合は標準ポスト (ベースから200mまで)
※ 最大揚程が200mを超える場合、90mから200mまでは標準ポスト
ベースから90mまでが強化ポスト

株式会社竹中工務店
東日本機材センター
資産コード: 0805030-204
製造会社名: サノヤス建機株式会社
縮 R: A3・1/60、他

承認
検図
製図
作成: 19. 10. 25
発行: 19. 10. 25

工事用エレベータ
HCE-2000HW
(CWあり) 全体図
図面番号
J-210
-01