



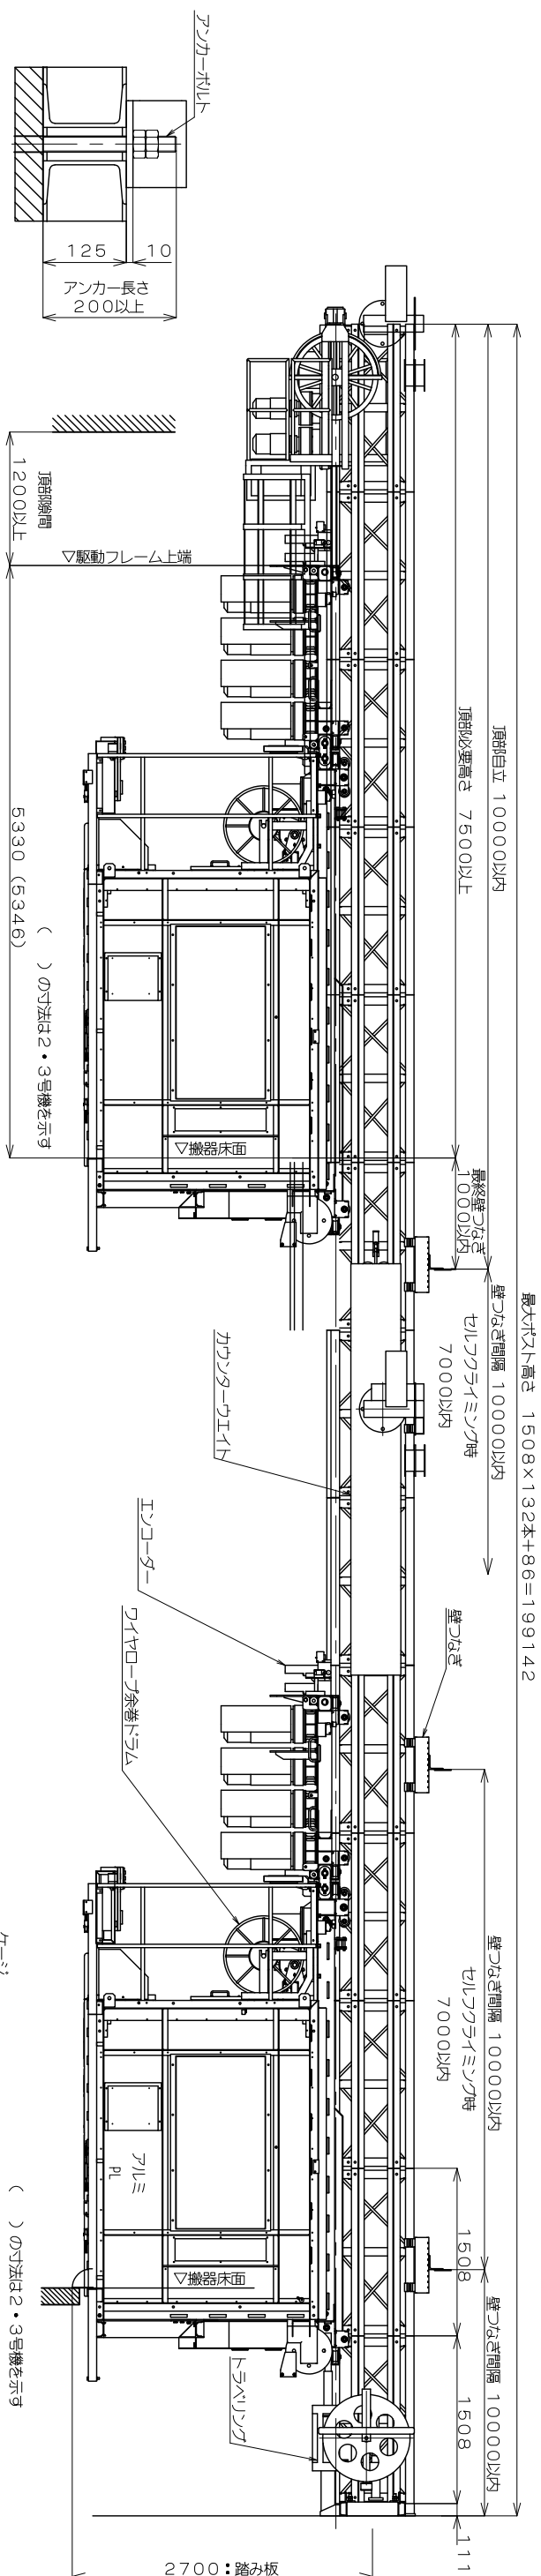

アンカー部詳細図 1/10



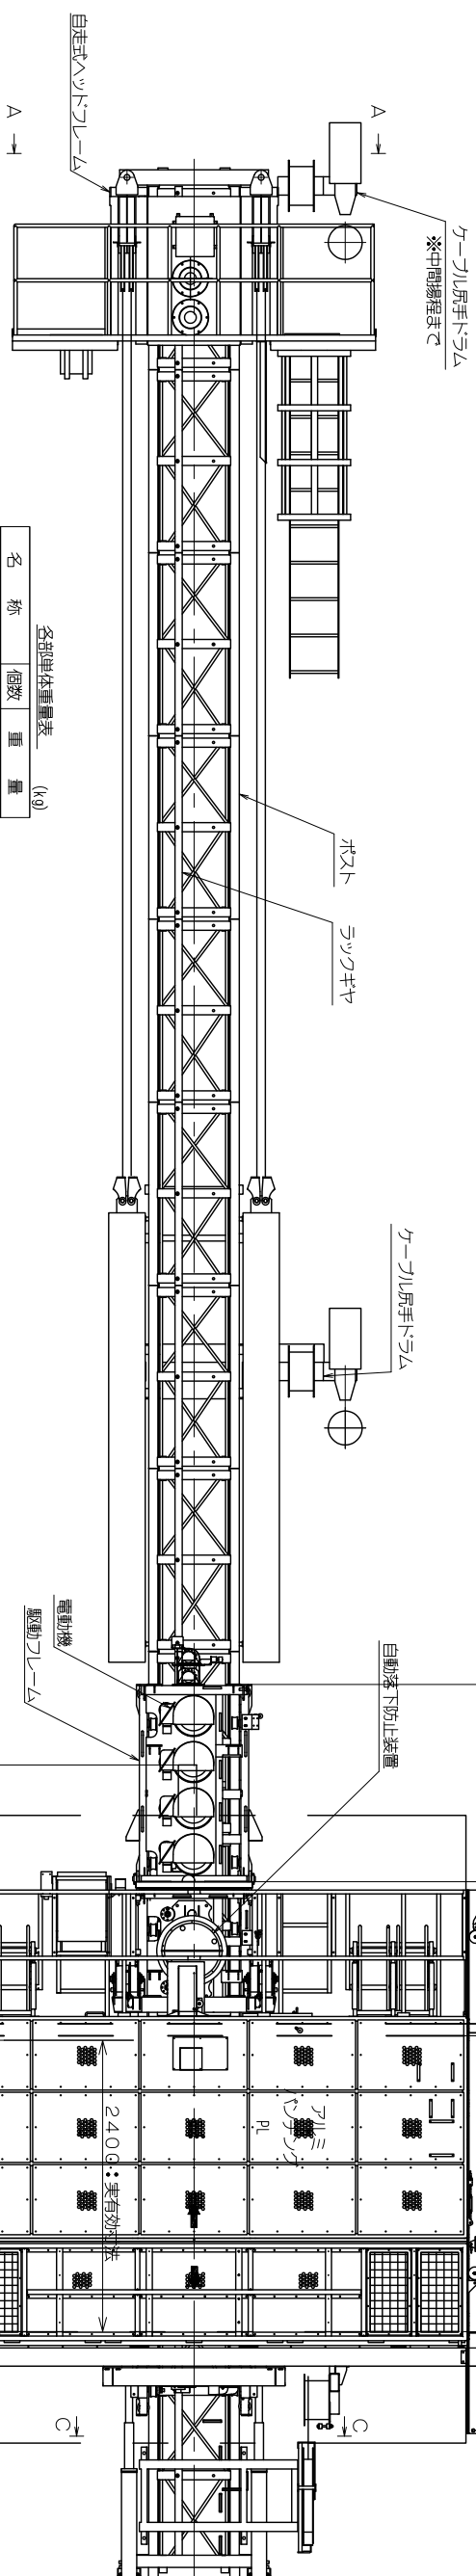


各部单体重量表 (kg)

名 称	個数	重 量
搬 器	1	2,500
カゴフレーム	1	1,460
駆動フレーム	1	1,450
カンターユニット	1	2,300
目録ハンカフレーム	1	1,400
強いバネスト	1本	135
ボルト支持材	1個	30

仕様表

型式	HCE—2300HS
積 載 荷 重	2300kg (35名)
最大ホスト高さ	199m
最 大 揚 程	200m
電 源	三相400V/50Hz 三相440V/60Hz
電 動 機	18.5KW-4P×4台
駆 動 方 式	ラック&ピニオン&カブプラーウエイト方式
昇 降 速 度	CW有 上昇 1.5m/s (90m/min)
	下降 1.5m/s (90m/min)
操 作 方 式	操器内自動運転操作方式(ラッシー式)
操器内有効寸法 (実有効寸法)	L4500×W2000×H2400 (L4450×W1941×H2400)
安 全 装 置	電磁ブレーキ式自動落下防止装置
	上下フアイナルリミットスイッチ
	上下制限装置
	上下強制減速装置
	過荷重防止装置
	荷重表示器
	ヘース部油入感警器
安 全 装 置	非常停止スイッチ
	過昇防止装置
	名扉リミットスイッチ
インターホーン装置	

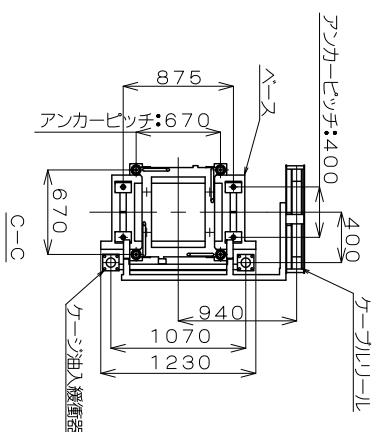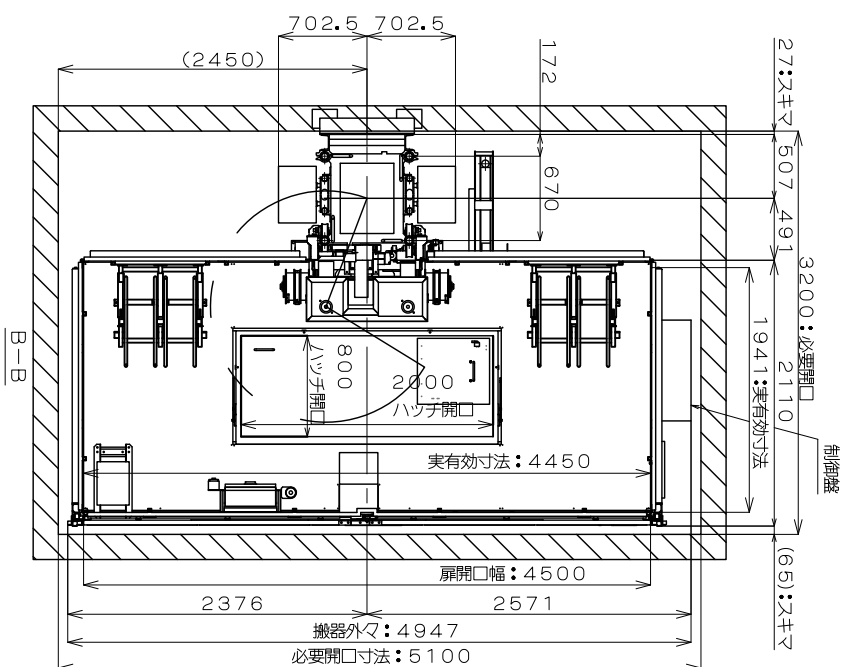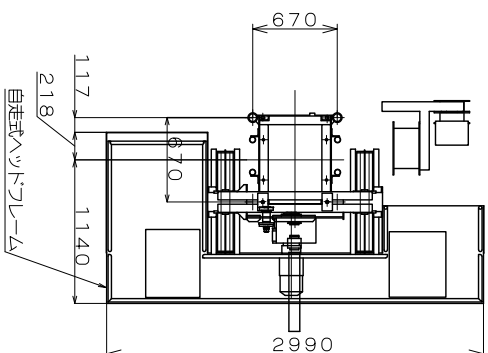

最前部の壁つなぎ				最前部以外の壁つなぎ			
	N	x	N		N	x	N
移動時	正面	43320	2631	移動時	正面	24066	3759
	側面	16332	24288		側面	10360	16100
地震時	正面	45856	0	地震時	正面	22236	6139
	側面	10581	35275		側面	10664	17811
暴風時	正面	32072	0	暴風時	正面	10110	—
	側面	0	33643		側面	—	10110

株式会社竹中工務店 東日本機材センター		承認	検図	製図	工事用エレベータ HCE-2300HS (CWあり・上駆動) 全体図 図面番号 J-2200-01
資産コード: 0805030-230		鈴木	原田	君塚	
製造会社名: サヤノ建機株式会社		作成: 19. 10. 25			
縮 尺: A3・1/60. 1/10		発行: 19. 10. 25			