

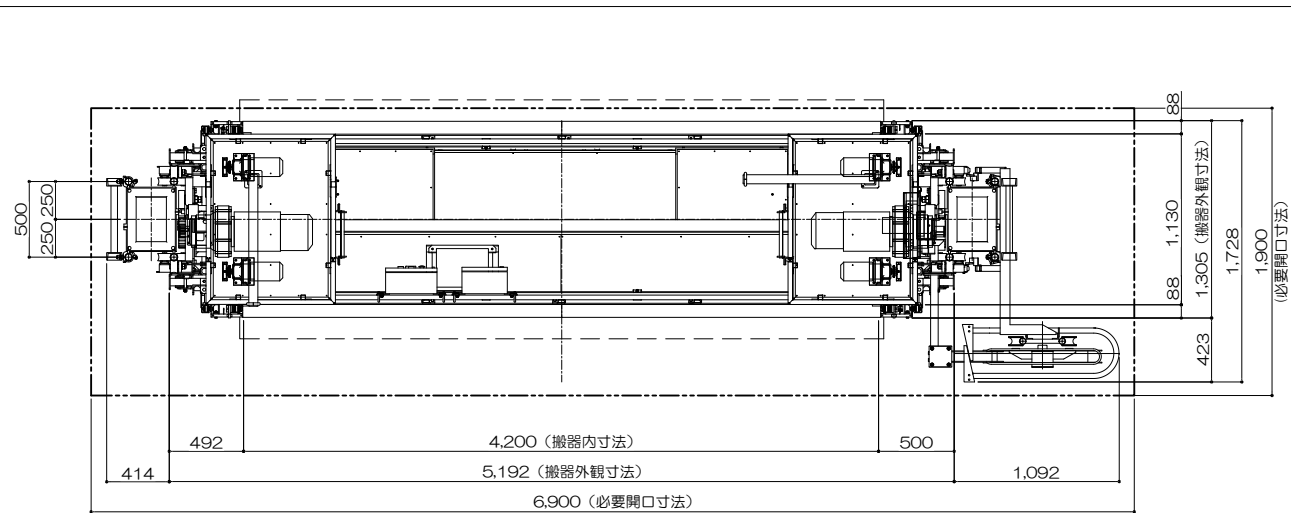
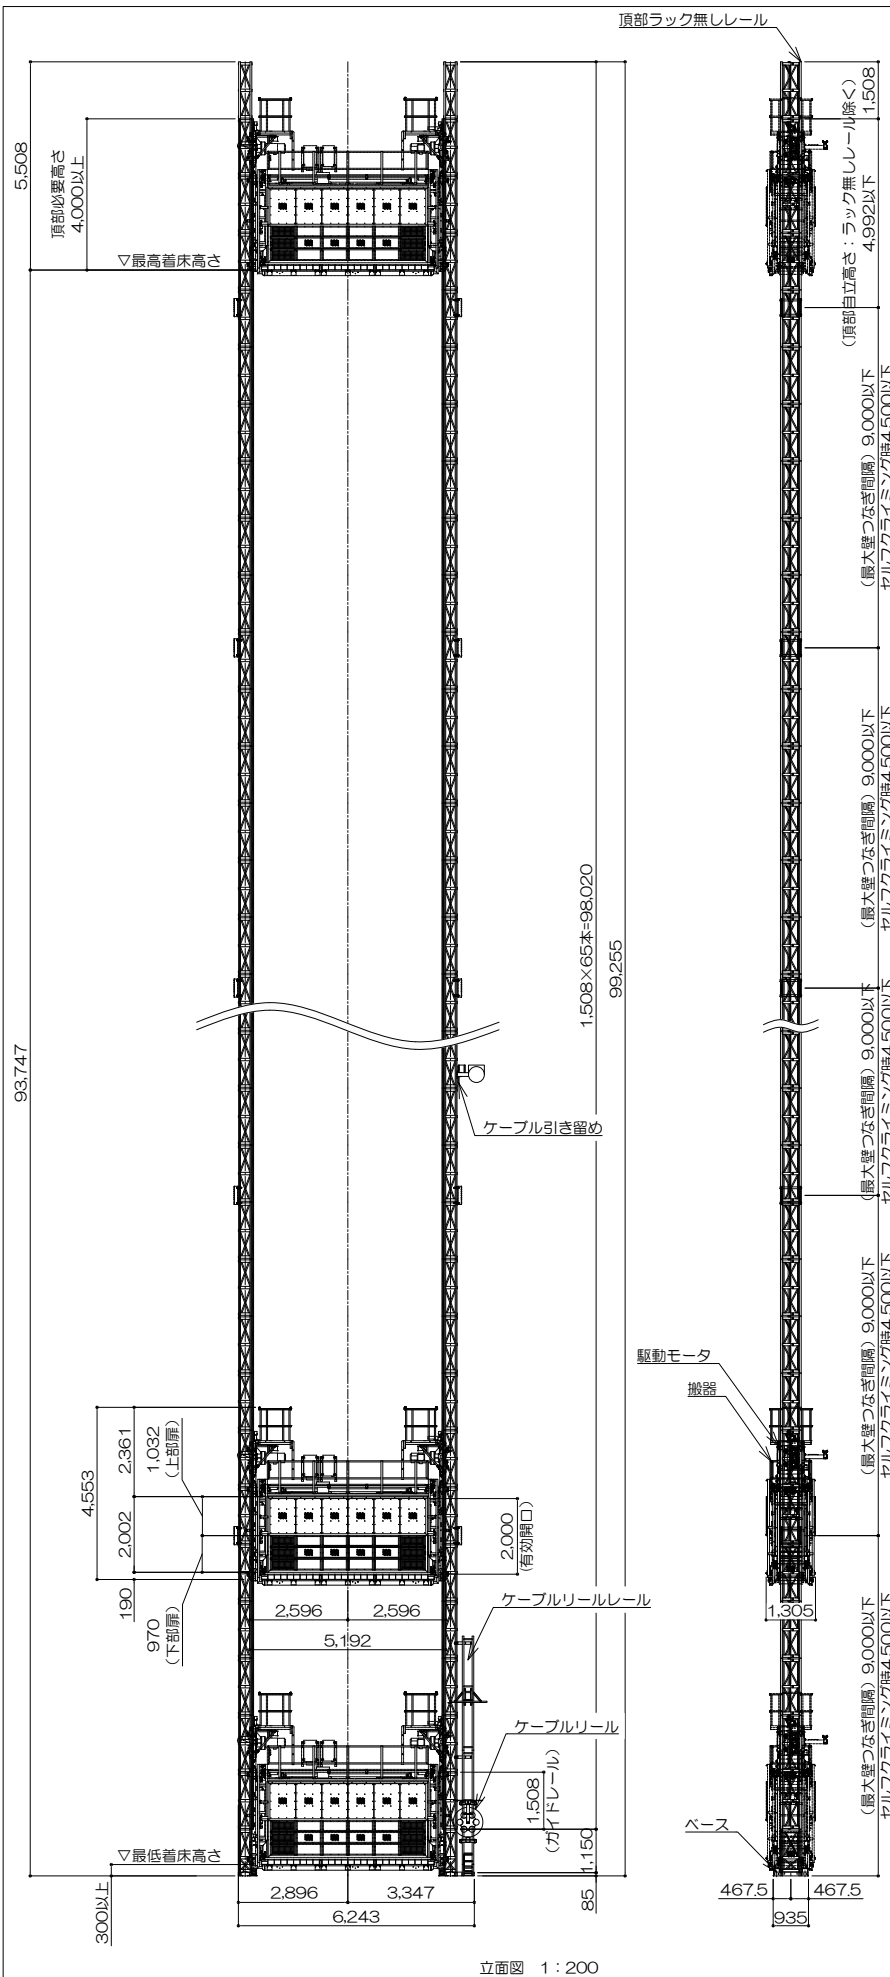

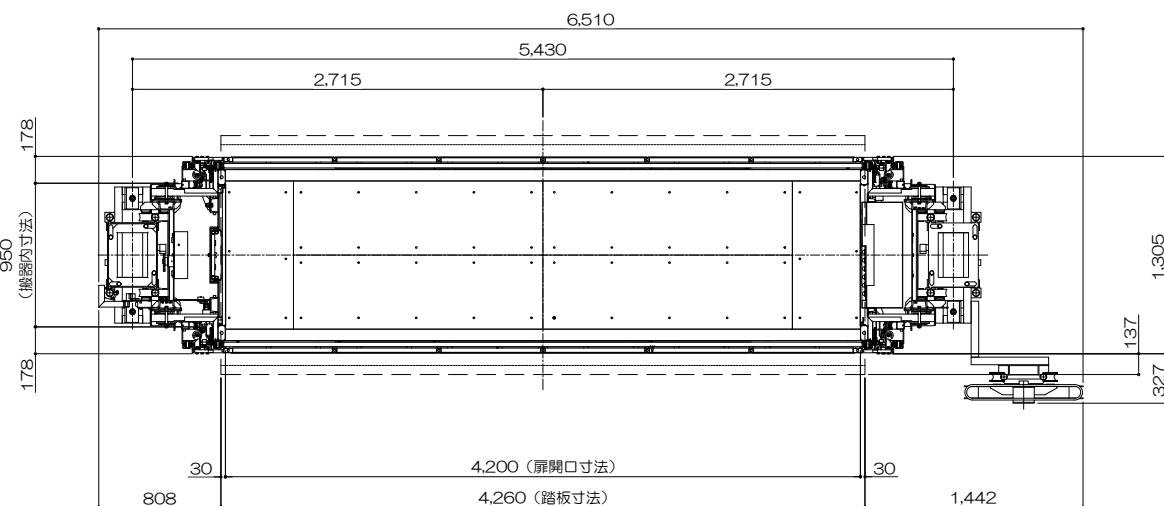
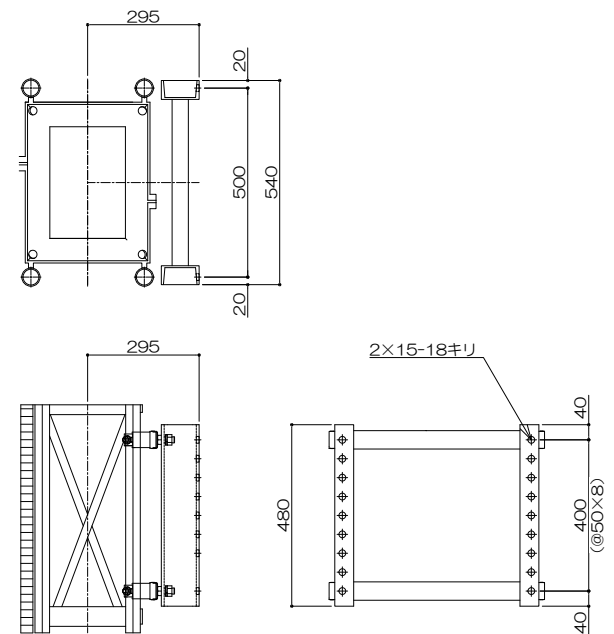


■ 仕 様	
種 類	ラック式工事用エレベーター
形 式	HCE-999W
積載荷重	999kg（最大定員15人）
昇降速度	24m/min
揚 程	100m
操作方法	機器内自動運転操作方式（テンキー式）
機器内寸法	幅4200×奥行950×高さ2130（mm）
速度制御方式	トランジスタインバータ制御（DBR制動方式）
電動機	11kW 2台
電 源	三相交流400/440V 50/60Hz
安全装置	ガバナースイッチ落下防止装置
	過荷重防止装置
	非常停止押しボタンスイッチ
	上昇下降ファイナルリミットスイッチ
	スプリング緩衝器
	各扉リミットスイッチ
	上下制限装置（エンコーダ方式）
安全装置	上下減速装置（エンコーダ方式）
	過昇防止装置
	踏板検出リミットスイッチ

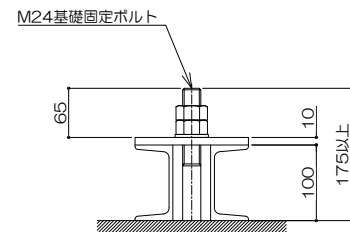

※ 偏荷重による搬器の傾斜、搬器の揺れ、マストの据え付け精度および躯体精度等を考慮して、搬器と躯体との隙間は100mm（最少50mm）程度を確保するよう計画すること。

■部材重量表		(kg)
No	名称	重量
1	かごユニット	2,600
2	駆動フレーム	360×2
3	標準ポスト	85
4	ポスト支持材	11
5	ケーブルリール	27
6	ケーブルリールレール	16
7	インバータ盤	330
8	トランス	370
9	抵抗器	100

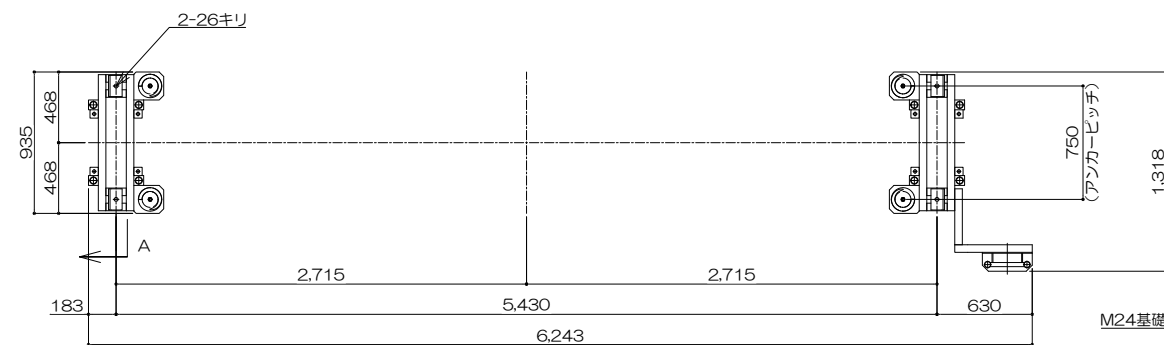

訂 正	21年 05月 12日	踏板部詳細図修正	年 月 日	株式会社 竹中工務店 大阪本店 西日本機材センター	承認	検図	製図	作成年月日	名称	工事用エレベータ (1.0t未満) HCE-999W (W4200×D950×H2130)	縮尺	図面 No. G-02-01
					嘉本	田中	三木	2020/06/15		1:200		
								発行年月日	製造	サノヤス建機株式会社	資産コード 0805030-104	