
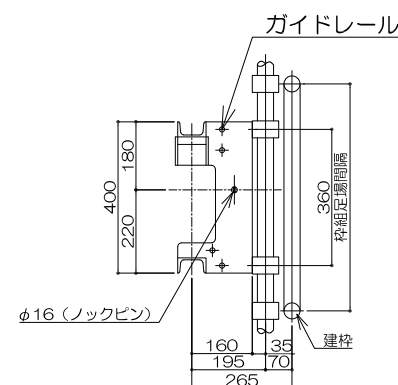
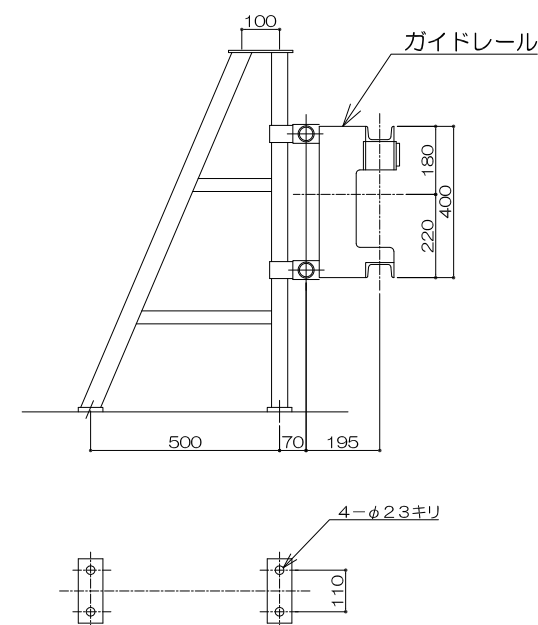
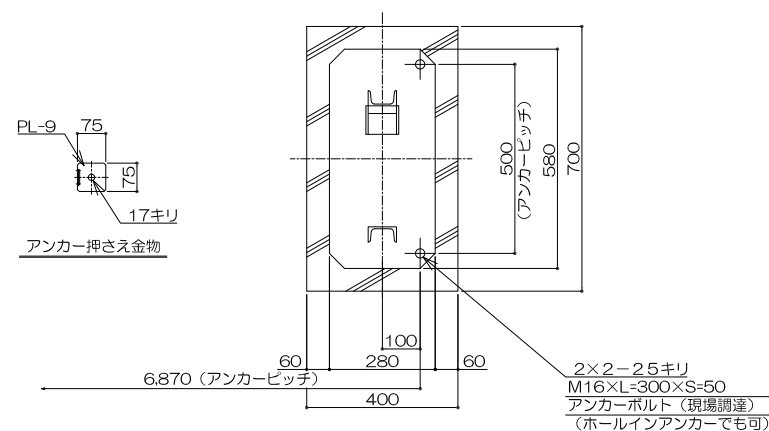
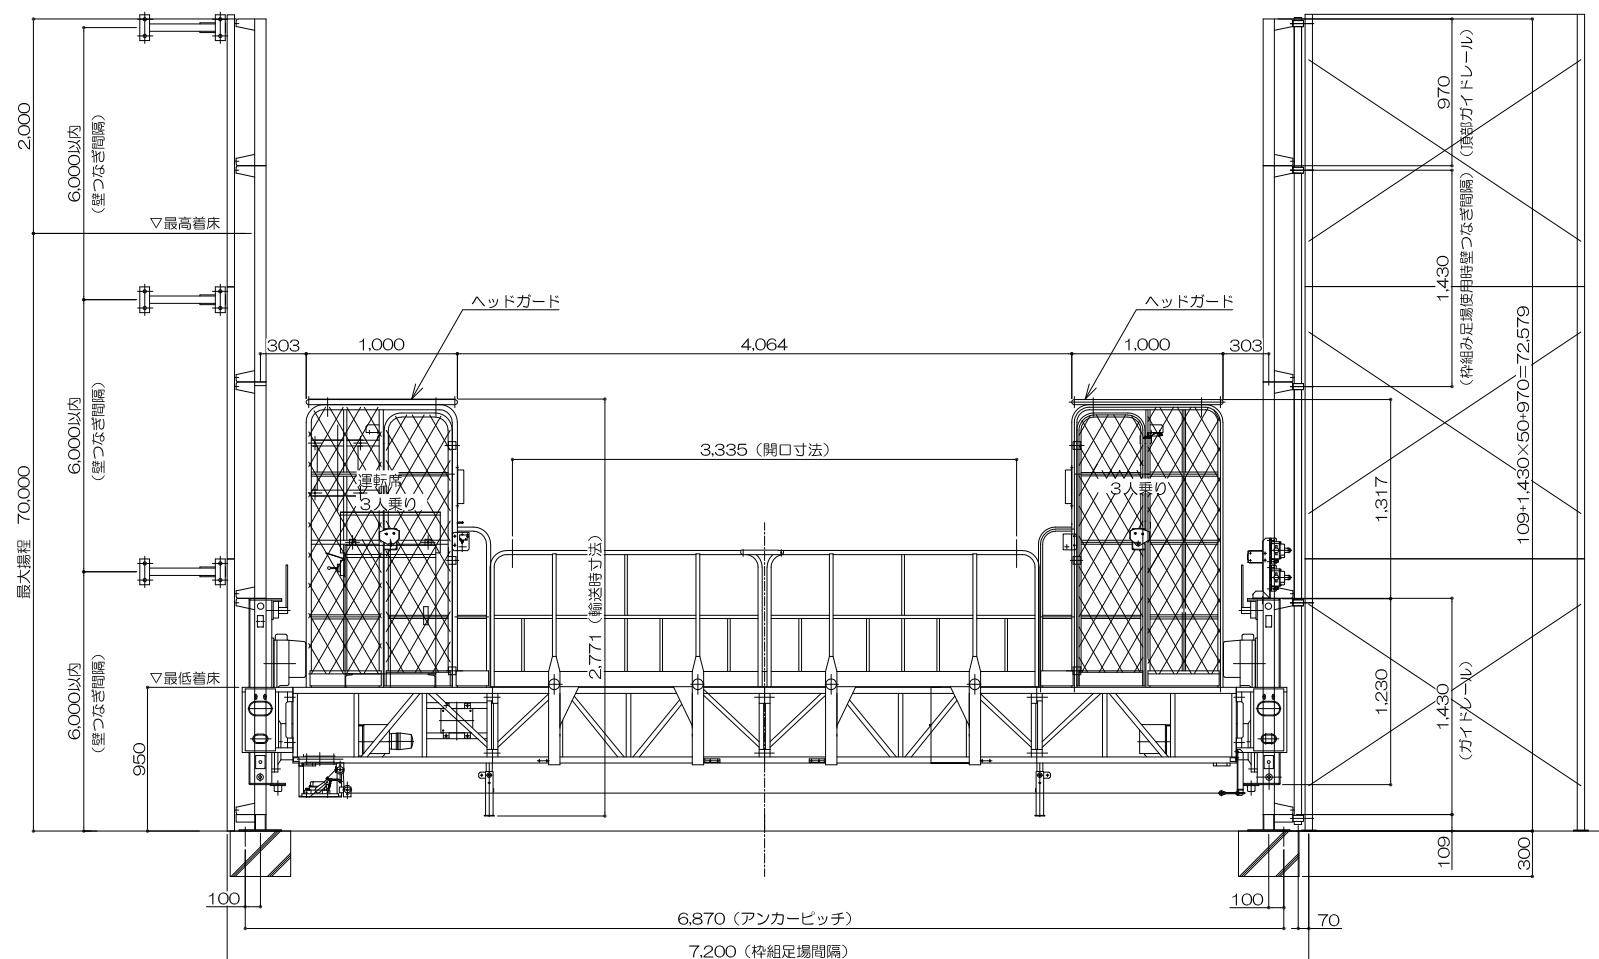



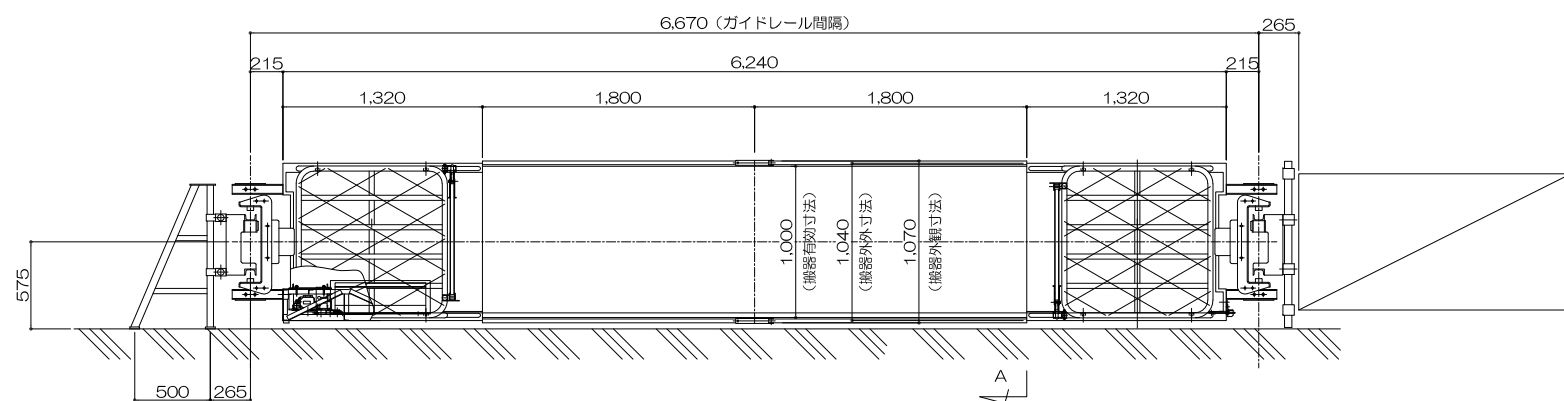

種 類	ロングスパン工事用エレベータ
形 式	KRD-950 ロータデッキ
積載荷重	950kg (最大定員6人)
荷台寸法	幅6000×奥行1000 (mm)
ガイドレール間隔	6,67m
枠組足場間隔	7,2m
昇降方式	ラック (ロータリー) 駆動式
操作方式	レバーコントロール方式
揚 程	最大70m
昇降速度	8.3m/min (50Hz) / 10m/min (60Hz)
昇降電動機	3,7kw×4プルーキ付 2台
安全装置	ガバナース落下防止装置
	搬器傾き矯正装置 (制御盤内)
	搬器傾き遮断装置 (制御盤内)
	搬器傾きストッパー
	上・下限制御装置
	過負荷防止装置 (ピンセル型)
	ドアリミットスイッチ
	遮断設備&リミットスイッチ
	警報装置
	昇降路異物検出装置
	近接防止装置 (近接リミット)
電 源	50/60Hz 3相 200/220V