


使用用途	天井設備機器・配管揚重	共同開発	株式会社 相互 kanamoto 朝日機材株式会社
おすすめ建種	事務所・集合住宅・商業・先端生産・解体・その他	調達先	朝日機材株式会社
効果分類	省人化・省力化・生産性向上（現場員）・その他	—	—

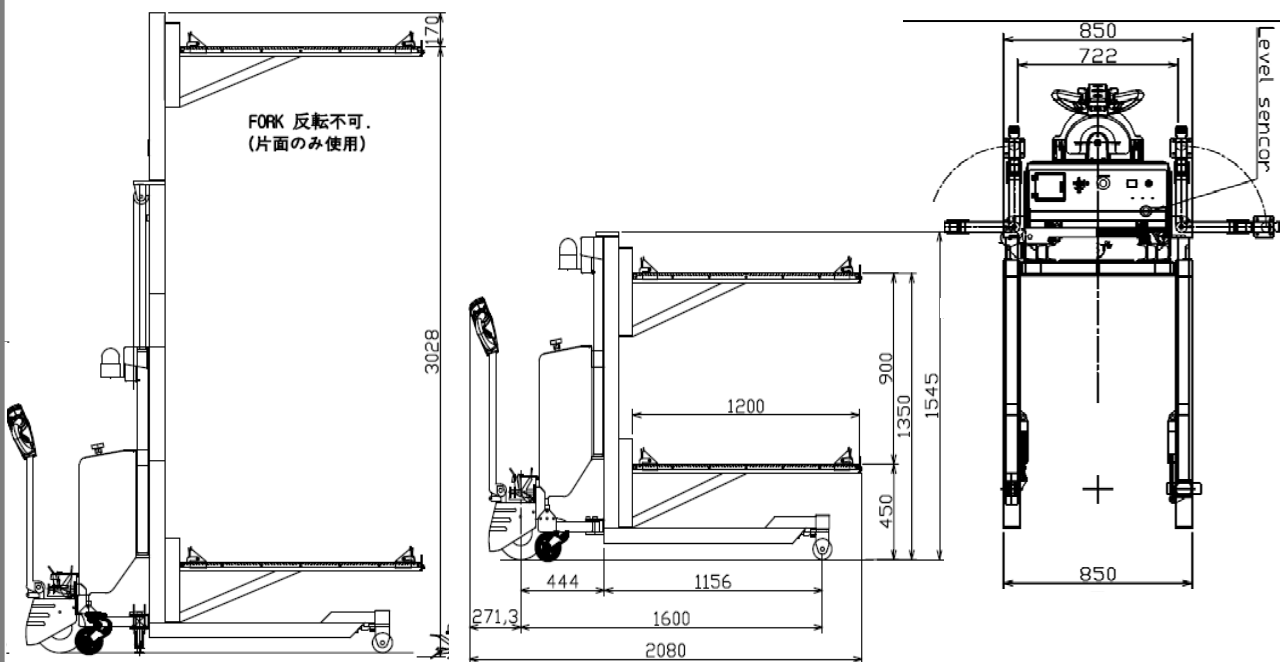

- 設備配管を複数同時（200kg）揚重可能
- 高さ3.0mまで揚重可能
- 設備配管以外の天井材も揚重可能
- 無線による昇降操作が可能
- 揚重物落下防止金物を搭載

■高所作業車削減可能

	高所作業車	作業員	取付本数
従来作業	2台	2名	3本/時間
リフター作業	1台	2名	4本/時間

- 段差30mm以上は乗り上げができない
- 0.29m以上でしか揚重できない
- 1.6m以上昇降すると走行できない

SPECIFICATION

●寸法	全長	：	2080	mm
	全幅	：	850	mm
	全高	：	1545	mm
●質量		：	350	kg
●積載荷重		：	200	kg
●走行時昇降限界高		：	1.6	m以下
●傾き限界角		：	2	度以内


Safety device

- 水平器
- 圧力センサー
- アウトリガー

フォーク長さ

・1200

展開レベル

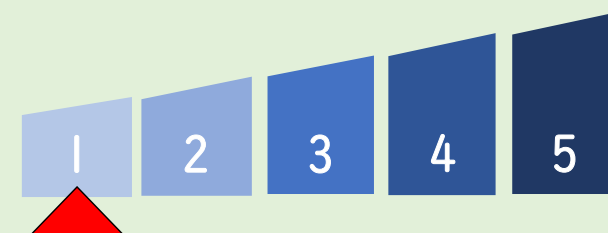

開発段階で改良の必要がある