



使用用途	コンクリート工事（均し）	自社開発	西日本機材センター
おすすめ建種	事務所・集合住宅・ 商業 ・ 先端生産 ・解体・その他	調達先	● レンタルのニッケン
効果分類	省人化・省力化・生産性向上（現場員）・ その他	—	—

レーザー受信機

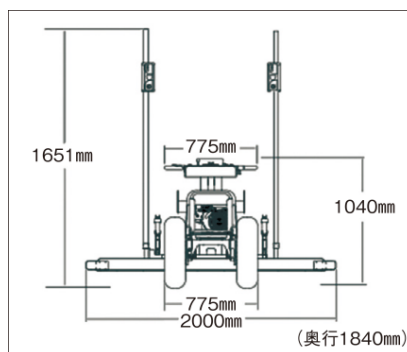

タッピングブレード

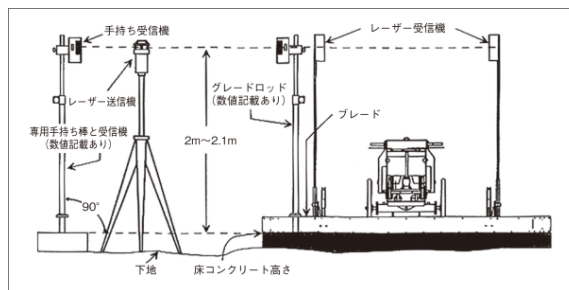

SPECIFICATION

- 寸法 全長 : 1840 mm
- 全幅 : 2000 mm
- 全高 : 1651 mm
- 質量 : 213 kg
- 燃料 : ガソリン
- バッテリー : DC12 V
- バイブレータ : 12V電気式3000rpm

Safety device

- 非常停止

その他必要物

- ・ レーザーレベル
- ・ 剥離剤（使用前に機械に吹付け）


- レーザーを受光して、自動で均し高さを調整
- 前進後進切り替えスイッチによりスロットで駆動速度調整可能
- 施工能力3000㎡/日（目安）
- 推奨スランプ15cm以上



- 軽量で盛り替えがしやすい
- レベル調整作業の精度向上
- 床の仕様に左右されない
- クラックが入りやすい

- 大梁上スタッド乗り越え時にレベル調整が出来ない
- 低スランプ使用時、轍が残る


展開レベル

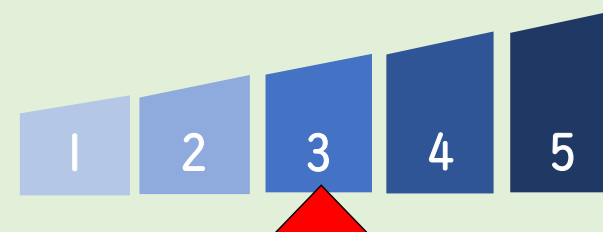

普及展開されているが、機材センターの応援必要

3-1 コンクリート床均し機「ミニスクリード」

使用用途	コンクリート工事（均し）	自社開発	西日本機材センター
おすすめ建種	事務所・集合住宅・商業・先端生産・解体・その他	調達先	● レンタルのニッケン
効果分類	省人化・省力化・生産性向上（現場員）・その他	—	—

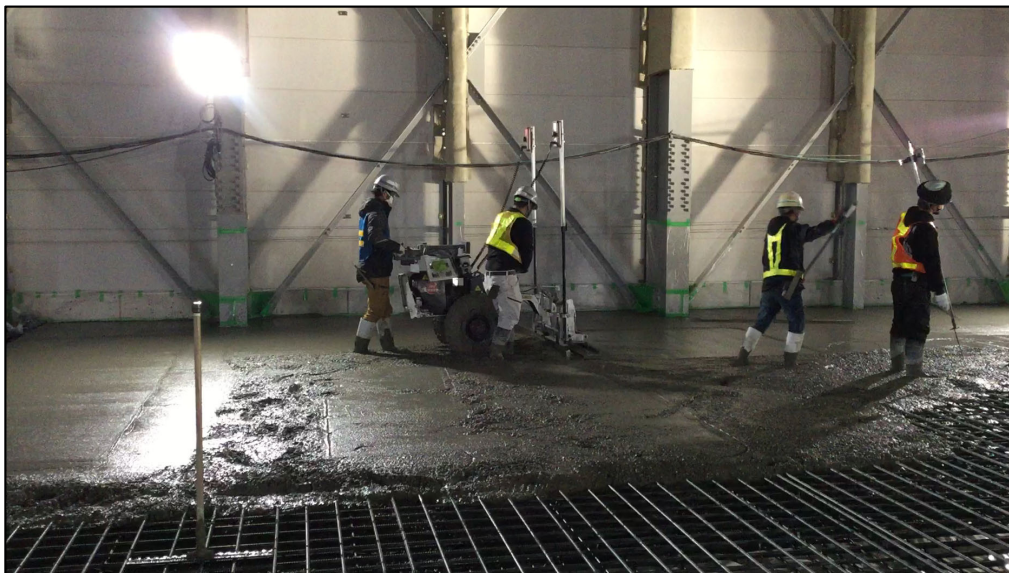

【事前確認事項】

- ・打設面積の広さ（広い方が良い）
- ・段差の有無（基本的に段差があると使用しづらい）
- ・デッキ・スパーサーの仕様（前ページ参照）
- ・鉄筋（ミニスクリードの重量に耐えられる鉄筋径・配筋になっているか確認）
- ・洗い場の確認（洗い場までのルート、養生、洗いを行う人員）
- ・揚重方法

適用年度	主な使用実績	建物用途	活用事例
2020	ビークルエナジー京都F棟	工場	スラブ：フェローデッキ
2020	三井不動産加島物流センター	倉庫	スラブ：フェローデッキ
2020	サンケイ本町ビル	事務所	スラブ：合成床版（QLデッキ）
2020	森本倉庫六甲アイランド	工場	スラブ：フェローデッキ
2020	P&G滋賀工場	工場	土間CON
2020	SCL松原天美SC	ショッピングセンター	スラブ：合成床版（QLデッキ）
2017	GLP吹田	工場	スラブ：フェローデッキ
2017	キューピー神戸工場新築工事	工場	スラブ：フェローデッキ
2017	サンエー浦添西海岸計画新築工事	工場	試行（土間CON）

※その他多数